


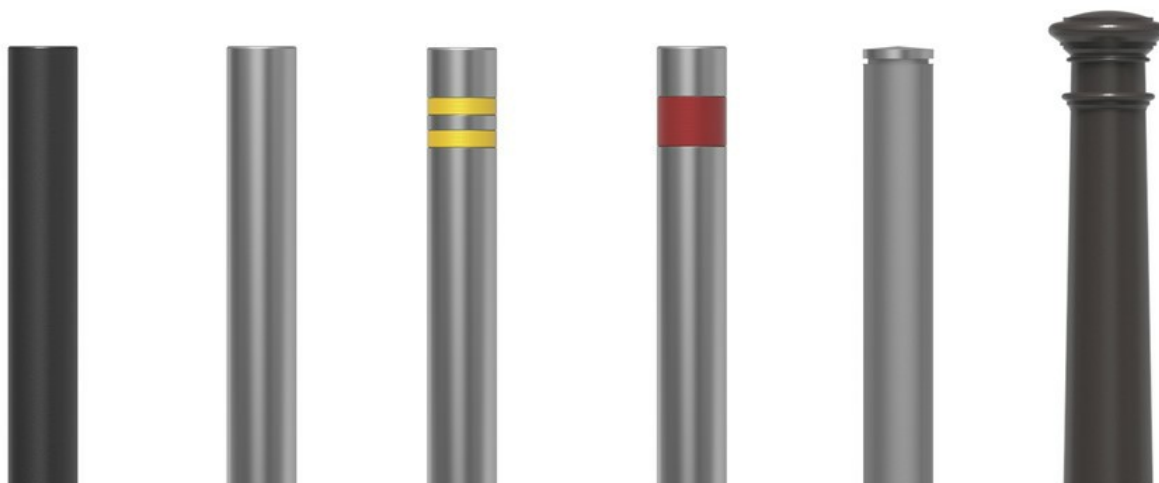

PAS 170 Beschermende paal

In staat om de kracht van een 2,5-tons voertuig te weerstaan dat aan 10 km/u rijdt, is het Rhinoguard® 25/10 beschermend paalsysteem een uitstekende keuze voor het beschermen van openbare ruimtes.

De stalen kern is geplaatst in versterkte betonnen funderingen en 200 mm onder de grond - en biedt de ultieme weerstand tegen aanvallen van voertuigen. Het 25/10 model is met succes gecrasht in overeenstemming met de BSI PAS 170-standaard, waardoor testvoertuigen onbeweeglijk zijn bij een botsing. De palen zijn niet alleen sterk genoeg om de kracht van een vijandig voertuig te weerstaan, maar ze zijn ook een aantrekkelijke en kosteneffectieve oplossing, met een keuze aan mantels beschikbaar om de gecertificeerde stalen kern te bedekken.

- Verschillende afwerkopties om het projectontwerp aan te vullen
- Hoog beschermingsniveau voor een aantal ontwerpschema's
- Bestand tegen de impact van een 2,5 ton 4x4 utility-voertuig dat met 10 km/u rijdt
- Crash-getest volgens de BSI PAS 170-norm



Product specificaties PAS 170 Beschermende paal

Hoogte	Mantel 1100mm
Hoogte onder maaiveld	300mm
Hoogte boven maaiveld	1000mm
Diameter	Ø114mm
Gewicht	151 kg 245 kg
Verankering	Voetplaat 250x250mm
Kleur	Standaard RAL-kleuren Optie andere RAL kleur
Materiaal	Stalen kern
Optie(s)	Geborsteld roestvrij staal Staal met polyester poedercoating Ferrocast in de kern gekleurd
Sokkel	Beton
Installatiemethode	In te betonneren

