

Flexbollard Ø8 reeks

SLIMME SIGNALERING

De Flexbollard is een product ontworpen voor weg signalisatie en kan worden gebruikt voor wegen, parkeerplaatsen en fietspaden. De paal heeft een afschrikkende werking en vermindert verkeersongevallen aanzienlijk. Dankzij de fabricagemethode en het hoogwaardige materiaal is de Flexbollard zeer resistent en flexibel en keert hij na zijn impact terug naar zijn oorspronkelijke vorm, onbeschadigd.



PRODUKT NAAM
BESTEMMING
MODELLEN
MATERIAAL
KEURINGEN



FLEXBOLLARD 8
FLEXIBELE PAAL
H40 / H68 / H80 / H100
PU
CE / EN 12899-3:2007



Beschikbare kleuren

FLEXIBLE INNOVATION

- Gefabriceerd met behulp van zeer flexibele polyurethaan spuitgiettechnologie
- De paal kan 100% terugkeren naar de beginpositie
- Bestand tegen meer dan 1000 aanrijdingen
- Additieven opgenomen met UV-bescherming en thermische degradatie
- Gefabriceerd in overeenstemming met VN-reglement 12899-3
- Flexibele prismatische reflecterende platen - slagvaste reflecterende prismatische lenzen bedekt met een voor druk gevoelige kleeflaag en overschrijdt de reflectiewaarden van ASTM Type III.




Flexbollard demonstratie



Gemakkelijke bevestigingswijze

1. Boor een gat met een diepte van 110 mm;
2. Maak grondig schoon;
3. Plaats chemische verankering in het gat - van beneden naar boven;
4. Monteer de bolder in het gat met de metalen huls bevestigd;
5. Voor verwijderbaar gebruik: folie onderaan de paal 1 mm PVC laten zitten
6. Voor permanent gebruik: breng de paal zonder de PVC van 1 mm aan

Volledig laten uitharden

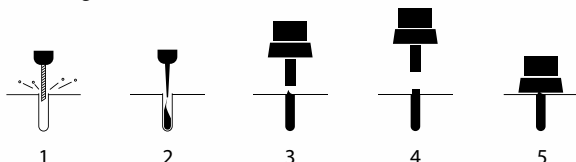


Benodigdheden

- 24mm Boor
- Chemische verankering
- Metalen grondanker 100x21mm
- Sleutel voor eenvoudige verwijdering
- Niet inbegrepen bij de paal



AFMETINGEN,SAMENSTELLING EN LEVERING

De Flexbollard is beschikbaar in 4 verschillende modellen, gedifferentieerd op grootte, kop- en basis samenstellingen en interne versterking.

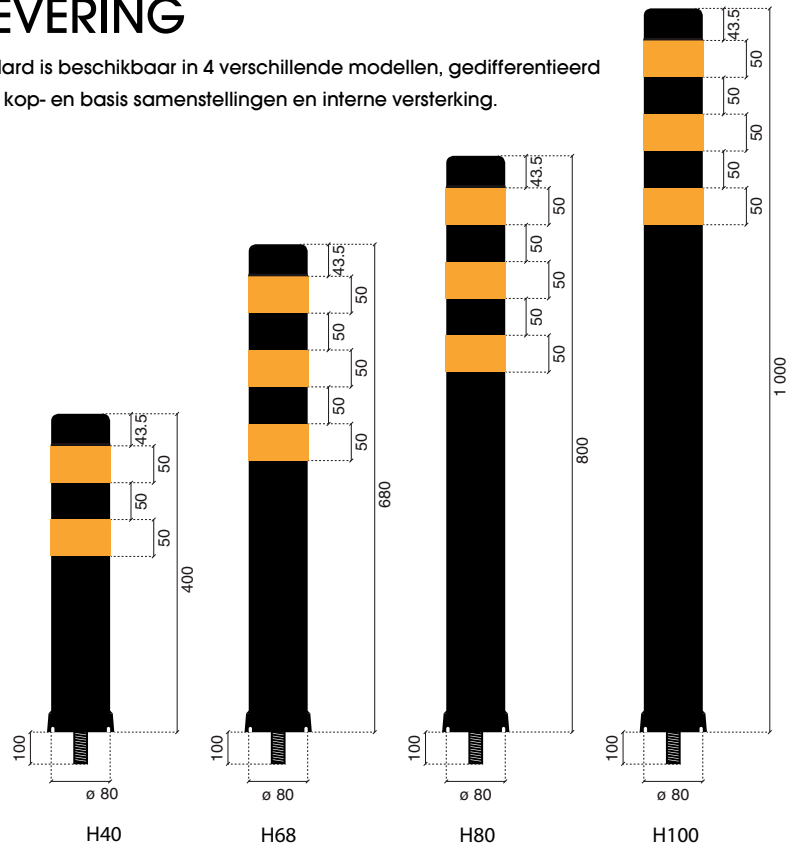

KOP



VOET



AFMETINGEN (mm)

Models	Diameter (Ø)	Height (H)	Screw (Ø)	Metallic Sleeve (Ø)
H40	80	400	16	22
H68	80	680	16	22
H80	80	800	16	22
H100	80	1 000	16	22

BESCHIKBARE SAMENSTELLINGEN

Models	Top	Base	Internal Reinforcement	Weight
H40	ROUNDED [1] / STRAIGHT [2]	REGULAR SPHERE [3] / GLASS [4]	N/A	1Kg
H60	ROUNDED [1] / STRAIGHT [2]	REGULAR SPHERE [3] / GLASS [4]	N/A	1,2Kg
H80	ROUNDED [1] / STRAIGHT [2]	REGULAR SPHERE [3] / GLASS [4]	600mm	1,7Kg
H100	ROUNDED [1] / STRAIGHT [2]	REGULAR SPHERE [3] / GLASS [4]	600mm	1,9Kg

LEVERINGEN

H40 PAAL

- Doos 5 of 20 stuks
- Pallet 360 stuks
- Pallet hoogte 1400mm

H60 PAAL

- Doos 5 of 20 stuks
- Pallet 320 stuks
- Pallet hoogte 2150mm

H80 PAAL

- Doos 5 of 20 stuks
- Pallet 220 stuks
- Pallet hoogte 2250mm

H100 PAAL

- Doos 5 of 20 stuks
- Pallet 200 stuks
- Pallet hoogte 2350mm

