




Artikelnummer/Itemnumber: 40151F

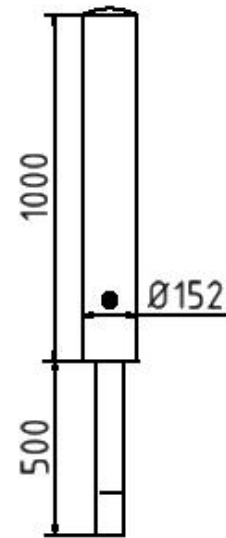

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot. Thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 26,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm thick with welded steel cap including ground socket part-no. 470.10 total length: approx. 1500 mm, hot-dip galvanized, removable, with triangular lock

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 26,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40151FB

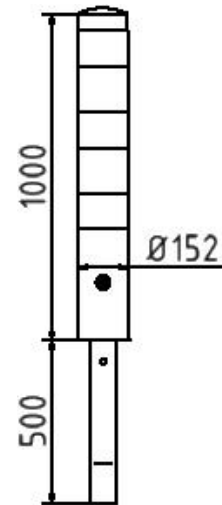

Artikelbeschreibung:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot. Thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 26,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm thick with welded steel cap including ground socket part-no. 470.10 total length: approx. 1500 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, removable, with triangular lock

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 26,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 40151H

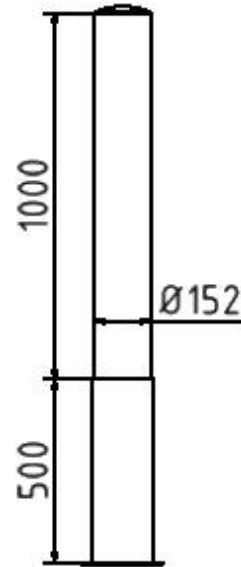

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond. Thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 26,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm thick, removable without locking mechanism with welded steel cap, including ground socket part-no. 40151.10, Total length in mm 1500, hot-dip galvanized

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 26,00 kg/pc


material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

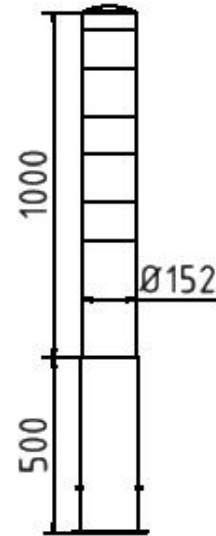

Artikelnummer/Itemnumber: 40151HB

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond. Thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende strepen.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 26,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm thick, removable without locking mechanism with welded steel cap, including ground socket part-no. 40151.10, Total length in mm 1500, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes

designated purpose:


For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 26,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

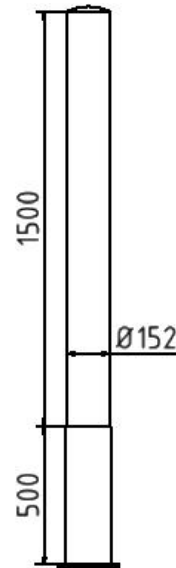

Artikelnummer/Itemnumber: 40152H

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1500mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond. Thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 32,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm thick, removable without locking mechanism with welded steel cap, including ground socket part-no. 40151.10, Total length in mm 2000, hot-dip galvanized

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 32,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

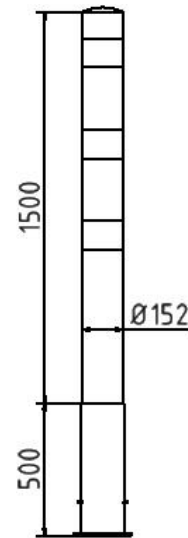

Artikelnummer/Itemnumber: 40152HB

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1500mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond. Thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende strepen.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 32,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm thick, removable without locking mechanism with welded steel cap, including ground socket part-no. 40151.10, Total length in mm 2000, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes

designated purpose:


For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 32,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Artikelnummer/Itemnumber: 40151Z

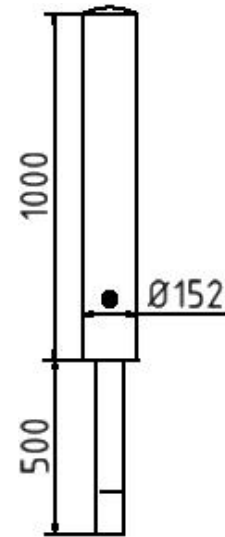

artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met Euro profiel cilinderslot. Thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 26,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm above ground and removable with ground socket approx. 500mm below ground, with Euro profile cylinder lock. Hot-dip galvanized.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 26,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40151ZB

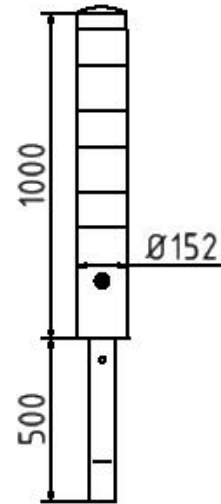

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø152 x 3.2 mm. 1000mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met Euro profiel cilinderslot. Thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende strips.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 26,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm thick with welded steel cap including ground socket part-no. 470.10 total length: approx. 1500 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 26,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated