





RhinoGuard® PAS 170 Beschermpaal

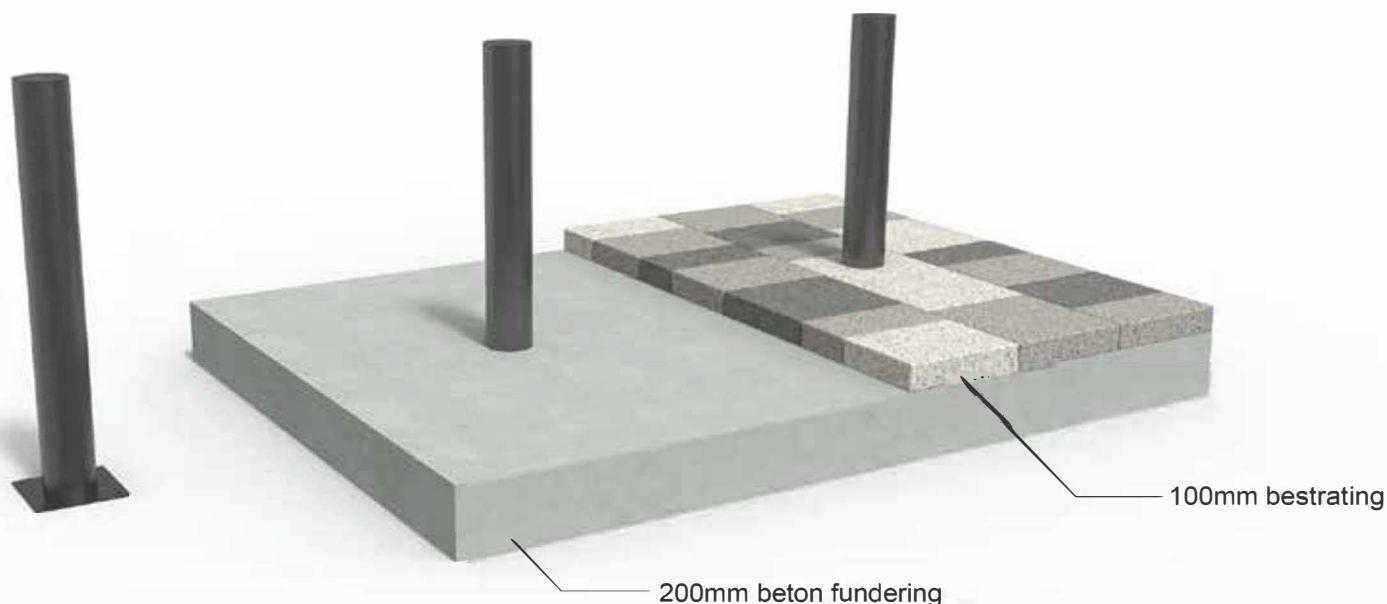

PAS 170 levert een teststandaard voor voertuigen tot 2,5 ton die tussen 16 km/u en 32 km/u rijden.

De RhinoGuard®bescherm paal, met succes getest op aanrijding, PAS170-oplossingen bieden zekerheid tegen ram-invallen en botsingen met lagere snelheid.

Dit maakt het de perfecte oplossing om te beschermen tegen accidentele effecten in parkeergarages en infrastructuur zoals geldautomaten en winkelgevels.

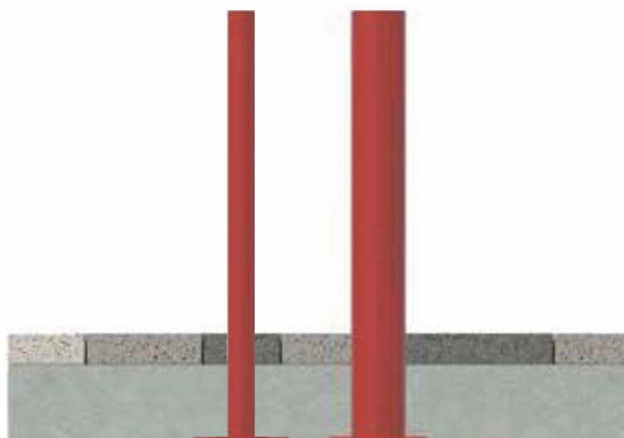




RhinoGuard® PAS 170 Beschermipalen

PAAL EIGENSCHAPPEN

Naam	Kern Diameter (mm)	Materiaal	Afwerking	ruimte nodig om in te werken	Hoogte oven maaiveld	Inwerk hoogte (mm)	Kern gewicht
RHINO GUARD® PAS170 25/10	75	Mild Steel	Galvanised	700	800	200	45
RHINO GUARD® PAS170 25/10	75	Mild Steel	Gavanised & Powder Coated	700	800	200	45
RHINO GUARD® PAS170 25/20	139	Mild Steel	Galvanised	700	800	200	55
RHINO GUARD® PAS170 25/20	139	Mild Steel	Gavanised & Powder Coated	700	800	200	55

MANTEL OPTIES

	Diameter (mm)	RVS Geborsteld			Mild Staal & Poeder Lak			RVS Geo	Ferrocast
		Vlak	1 Groef	2 Groeven	Vlak	1 Groef	2 Groeven		
RHINO GUARD® PAS170 25/10	101	✓	✓	✓					
	102							✓	
	114				✓	✓	✓		
	225								✓
RHINO GUARD® PAS170 25/20	154	✓	✓	✓					
	168				✓	✓	✓		
	204							✓	
	350								✓

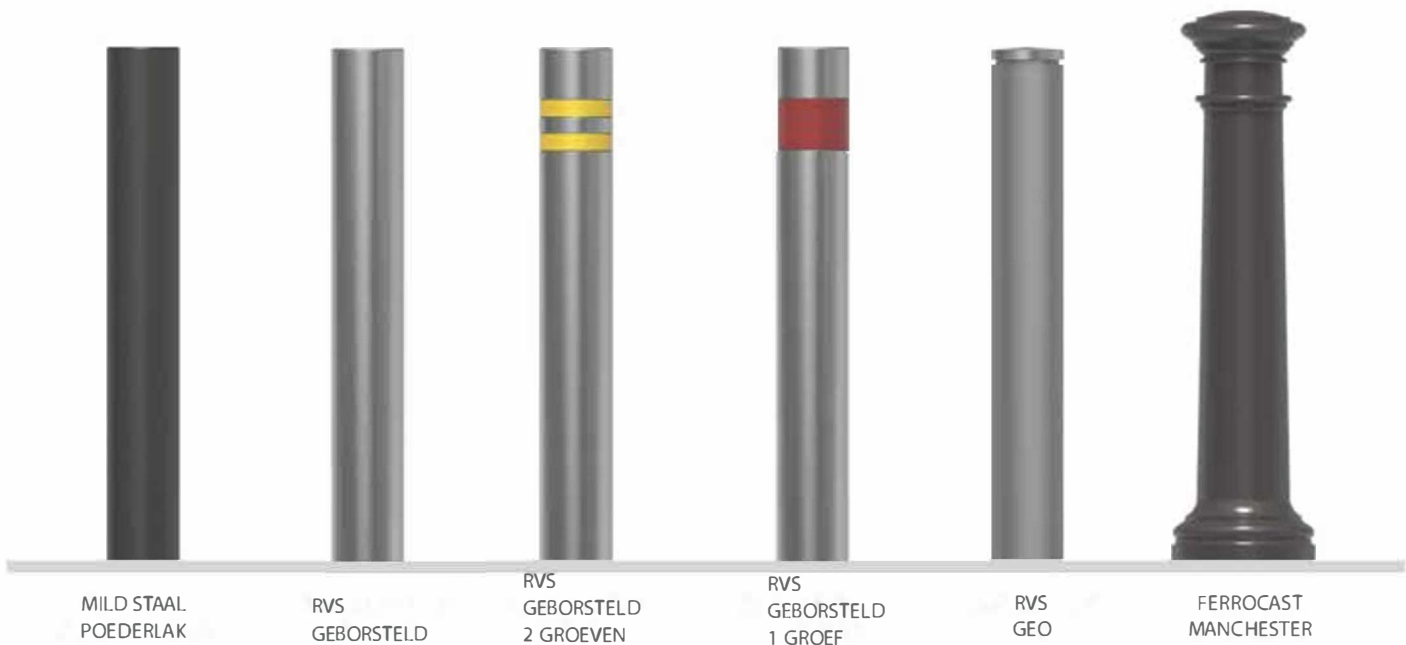



RhinoGuard® PAS170 Bollards

REINIGING & ONDERHOUD

Ferrocast

Vanwege zijn non-ferro en hoge spaan- en slijtvaste eigenschappen vereist Ferrocast slechts minimaal onderhoud, wat betekent dat de levensduurkosten van het product laag zijn. Over het algemeen kunnen reinigingsregimes zeldzaam zijn als de opeenhoping van vuil en aanslag minimaal is. Producten kunnen worden gereinigd met een mild schoonmaakmiddel, water en een zachte doek.

Poeder lak staal


Als staal eenmaal effectief is behandeld tegen corrosie, heeft het zeer weinig onderhoud nodig. Polyester gepoedercoat staal is uiterst eenvoudig te reinigen en heeft een lange levensduur. Om de esthetische eigenschappen van producten te behouden, is het belangrijk dat ze regelmatig worden gereinigd. De frequentie van reinigen hangt af van de omgeving waarin het product zich bevindt. Polyester poedercoating kan worden gereinigd met een oplossing van een mild reinigingsmiddel in warm water. Ali-oppervlakken moeten worden gereinigd met een zachte doek, spons of natuurlijke borstel.

RVS Geborsteld

Roestvrij staal vereist relatief weinig onderhoud. Zijn corrosiebestendigheid en esthetische eigenschappen kunnen echter worden aangetast als het oppervlak niet schoon wordt gehouden. Regelmatige reinigingsschema's verbeteren de prestaties van het product en zorgen voor een langere levensduur. Roestvrij staal is zeer gemakkelijk schoon te maken. Wassen met zeep of een mild schoonmaakmiddel en warm water gevolgd door een spoeling met schoon water is meestal voldoende. Waar roestvrij staal extreem vuil is geworden, kunnen alternatieve reinigingsmethoden worden gebruikt.

TECHNISCHE TEKENINGEN

MINIMUM 3-BOLLARD SYSTEM

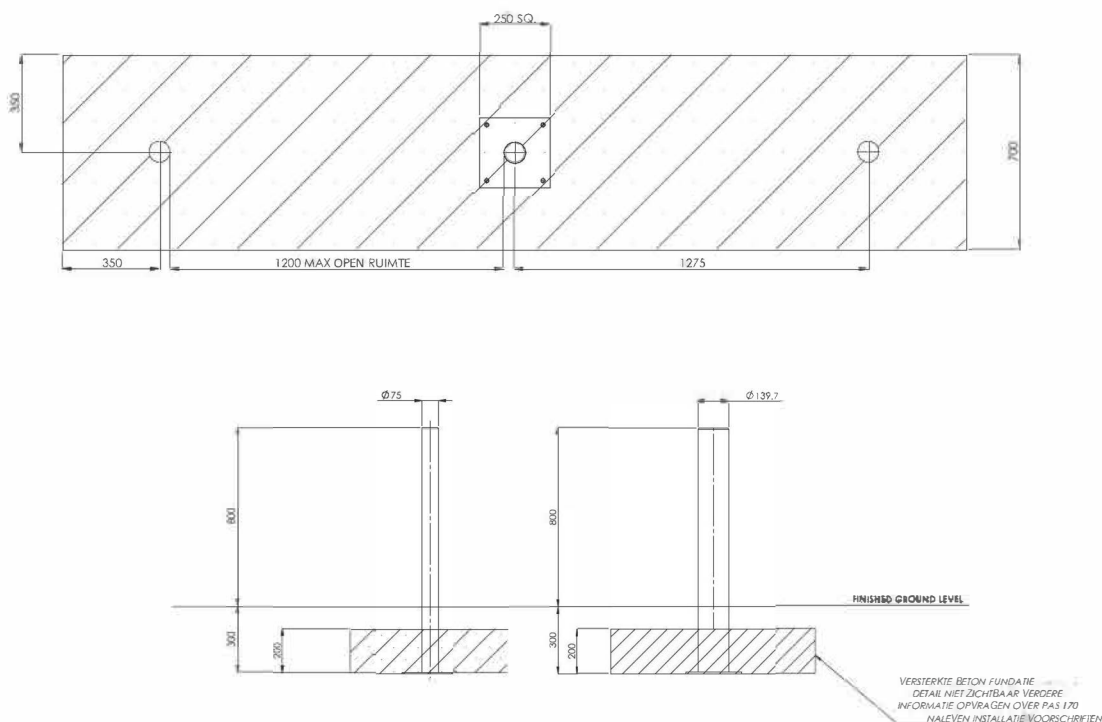

CONTACTEER ONS:

