

I-SAFE 2 SL

De **I-SAFE 2** combineert de snelheidsweergave met tekst- of picto- boodschappen.

Het koppelt de driekleurige snelheidsinformatie weergave (groen, oranje, rood afhankelijk van de gemeten snelheid) aan een 832 leds matrix die de weergave van 2 lijnen tekst (9 à 10 tekenen elk) of picto's toelaat.

Met zijn ingebouwde Doppler radar en zijn afneembare batterij is het licht, compact en gemakkelijk hanteerbaar. De I-SAFE 1 kan ook met zonnepanelen of openbare verlichting gevoed worden.

Waarom de I-SAFE kiezen?

PRAKTISCH

- compact
- licht
- kalender functie (t.e.m. 4 periodes/dag)
- standaard ingestelde snelheidszone

COMFORTABEL EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

- met gebruikersvriendelijke software voor de verwerking van de meetgegevens
- levering « klaar te gebruiken »

VEELZIJDIG

- 1 toestel = 4 voedingsmogelijkheden
- mogelijkheid om een combinatie van pictogrammen en teksten afwisselend aan te tonen
- « te hoge snelheid » functie (geen snelheidsweergave meer)
- veel communicatie opties



Voordelen +

- Drie kleuren cijfers
- + pictogrammen
- + 4 voedingsmogelijkheden
- + zonder PC instelbaar
- = EDUCATIEF, PRAKTISCH EN VEELZIJDIG!





I-SAFE 2 : 3 cijfers van 35 cm

COMPACT, GEMAKKELIJK TE HANTEREN EN ECHT ZICHTBAAR

- grote maat weergave (35 cm)
- 2 programmeerbare lijnen van 9 à 10 tekens
- gemakkelijk te verplaatsen en te behandelen
- montagesysteem geschikt voor alle types palen.

OPTIES

- Bluetooth
- GPRS

INSTELBARE PARAMETERS


Stelknop met standaard ingesteld snelheidszones, te personaliseren met USB

- minimum en maximum snelheidsdrempels voor weergave
- snelheidsdrempels voor kleuren (groen, oranje, rood)
- snelheidsdrempel voor het inschakelen van een flashlamp
- wijzigbare door de gebruiker teksten en pictogrammen :
 - op 2 lijnen
 - op 1 grote lijn
 - beelden
- intensiteit van de display
- kalender functie

NORMES



Elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid: de I-SAFE voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 2004/108/CE.

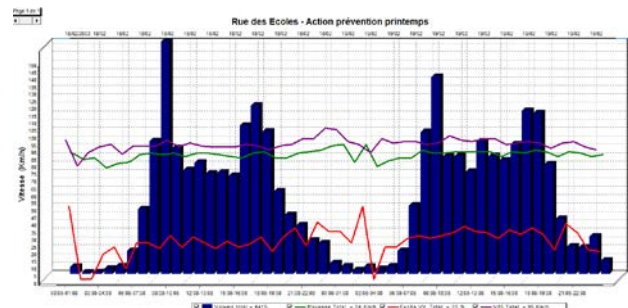

TECHNISCHE GEGEVENS

Weergegeven snelheid	Van 5 tot 199 km/u
Meetbare snelheid	Van 5 tot 250 km/u
Cijfers afmetingen	345 x 520 mm (H x L)
Tekst matrix afmetingen	160 x 520 mm (H x L)/832 leds
Behuizing afmetingen	775 x 665 x 140 mm
Gewicht	11,4 kg (zonder batterij)
Beschermingsgraad	IP65
Montage	Haakjes op de achterkant + montagestuk voor paal
Werkingstemperatuur	Van -35°C tot + 65°C
Voeding	12 V DC met herlaadbare batterij 12V/24Ah of 220 V (netwerk of openbare verlichting) of zonne-energie
Autonomie	Afhankelijk van voedingstype
Frequentie	K band : 24,125 GHz
Zendvermogen	< 5mW
Communicatie interface	USB (opties : Bluetooth of GPRS)
Geheugen	540,000 metingen
Software	
Omgeving	Windows XP of hoger, minimum 256 MB RAM
Ruimte op harde schijf	50 Mo
Afstand van meting	Personenwagen : 120 m Vrachtwagen : 150 - 200 m

I Informatie gegeven ten indicatieve titel en onderhevig aan veranderingen zonder vooraf gaande kennisgeving.