




LED solar pointer



Type: licht op bij het donker worden en gaat uit bij het licht worden.

Materiaal: behuizing in Aluminium + PolyCarbonaat (cat.kogelvrij)

Afmetingen: D138mm x. H 38 mm

Hoogte boven wegdek: 7 mm

LED: dia 5mm wit – blauw – groen – amber - rood

LED standaard kleur: wit

Aantal LED: 1 x 3 (enkele richting) of 2 x 3 (dubbele richting)

Zichtbaarheid van de LED : 800 – 1000 meter.

Speciale Kenmerken : -technisch gedeelte kan geopend worden met speciale sleutel en kan vervangen worden.

Zonnepaneel: Class A monocristaline silicone.

Batterij: Eco Lithium 2000 cycle- levensduur 5 jaar.

Batterij-prestaties: Zonnelicht 100.000 Lux gedurende 12 uur = 120 uur in werking in donker.

Aantal flitsen: 180 flitsen per minuut.(standaard) Ook bestelbaar in permanente versie

Operationele temperatuur: -20° C tot 80° C


Verwachte levensduur : 5 Jaar, binnenwerk kan eenvoudig vervangen worden

Waterdichting: IP68

Fysieke weerstand: 350 kN

1. Aluminium behuizing.
2. Polycarbonaat scherm-categorie kogelvrij
3. Top kwaliteit LED met hog
4. Inox schroeven met speciale imbus.

SOLAR LED POINTER

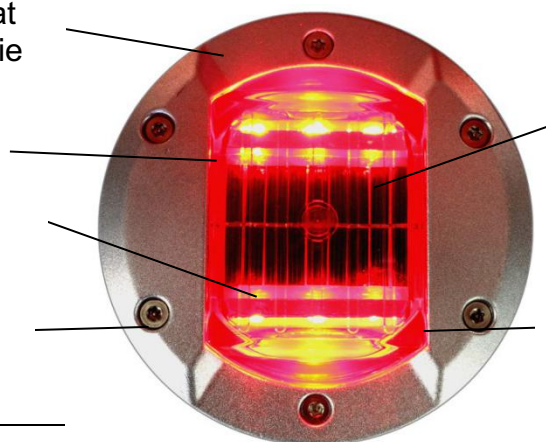

5. A Klasse monocristalline silicon zonnecel

6. Eco Lithium batterij
Operationeel tussen -20° C en +80° C

