




Artikelnummer/Itemnumber: 476

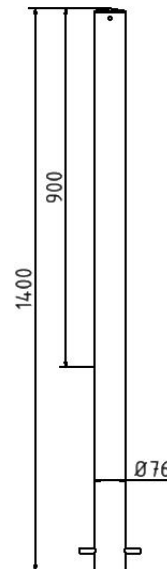

#### Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø70 x 2.6 mm.  
900mm boven de grond en 300mm onder het  
maaiveld, verzinkt.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en  
beschermen van gebieden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with  
welded steel cap 900 mm above ground  
stationary, for casting in concrete with ground  
anchor total length: 1400 mm, hot-dip  
galvanized, without eyelet

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

#### technical specifications:


weight: 7,00 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 476/1

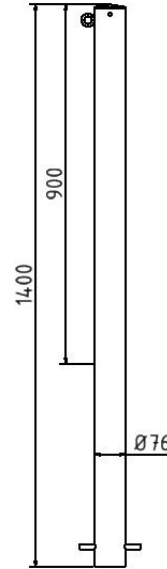

#### Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø70 x 2.6 mm.  
900mm boven de grond en 300mm onder het  
maaiveld, verzinkt. 1 Oog.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en  
beschermen van gebieden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with  
welded steel cap 900 mm above ground  
stationary, for casting in concrete with ground  
anchor total length: 1400 mm, hot-dip  
galvanized, with 1 eyelet

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

#### technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 476/2



#### Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø70 x 2.6 mm.  
900mm boven de grond en 300mm onder het  
maaiveld, verzinkt. 2 Ogen.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en  
beschermen van gebieden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with  
welded steel cap 900 mm above ground  
stationary, for casting in concrete with ground  
anchor total length: 1400 mm, hot-dip  
galvanized, with 2 eyelets

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

#### technical specifications:


weight: 7,00 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



---

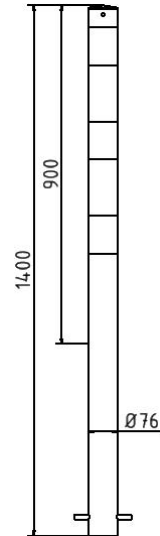**Artikelnummer/Itemnumber: 476B**

---

**Artikel omschrijving:**

Afzetpaal in te betonneren, Ø70 x 2.6 mm. 900mm boven de grond en 300mm onder het maaiveld, verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

**Beoogd gebruik:**

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

**item description:**

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, for casting in concrete with ground anchor total length: 1400 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

**designated purpose:**

For stopping, and securing or saving of areas.

**technical specifications:**

weight: 7,00 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

---



Artikelnummer/Itemnumber: 476B/1

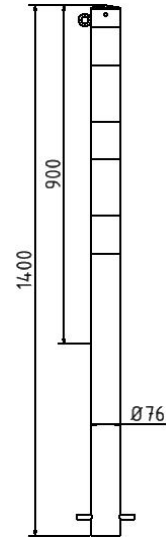

### Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø70 x 2.6 mm. 900mm boven de grond en 300mm onder het maaiveld, verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. 1 Oog.

### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

### Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, for casting in concrete with ground anchor total length: 1400 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:


weight: 7,00 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated



---

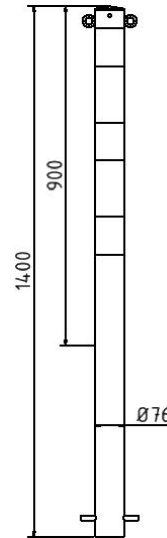**Artikelnummer/Itemnumber: 476B/2**

---

**Artikel omschrijving:**

Afzetpaal in te betonneren, Ø70 x 2.6 mm. 900mm boven de grond en 300mm onder het maaiveld, verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. 2 Ogen.

**Beoogd gebruik:**

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

**item description:**

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, for casting in concrete with ground anchor total length: 1400 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

**designated purpose:**

For stopping, and securing or saving of areas.

**technical specifications:**

weight: 7,00 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

---



Artikelnummer/Itemnumber: 476P

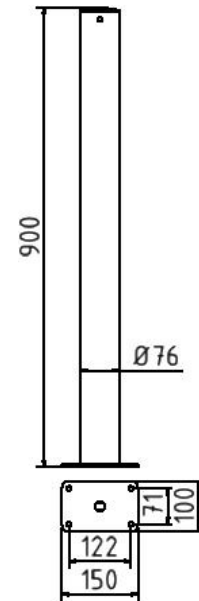

#### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 6,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

#### technical specifications:


weight: 6,00 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 476P/1

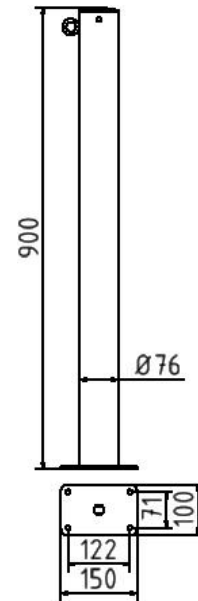

#### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. 1 Oog.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 6,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, with 1 eyelet

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

#### technical specifications:


weight: 6,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461





---

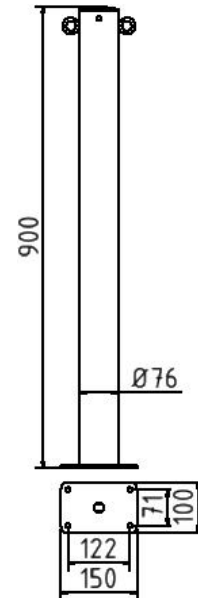**Artikelnummer/Itemnumber: 476P/2**

---

**Artikel omschrijving:**

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. 2 Ogen.

**Beoogd gebruik:**

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 6,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

**item description:**

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

**designated purpose:**

For stopping, and securing or saving of areas.

**technical specifications:**

weight: 6,00 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

---



Artikelnummer/Itemnumber: 476PB

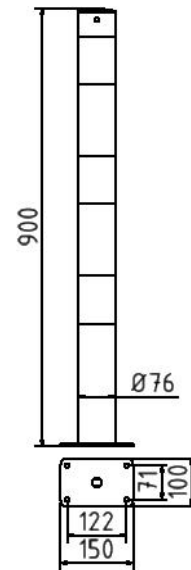

#### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 6,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

#### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

#### technical specifications:


weight: 6,00 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 476PB/1

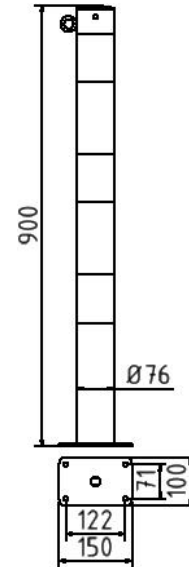

### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. 1 Oog.

### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

### Technische gegevens:

Gewicht: 6,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:


weight: 6,00 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 476PB/2

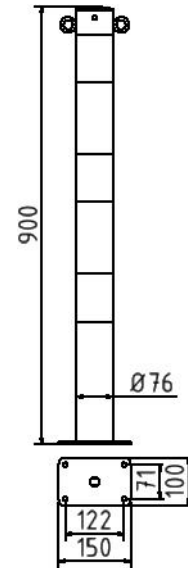

### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. 2 Ogen.

### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

### Technische gegevens:

Gewicht: 6,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:


weight: 6,00 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 4076P

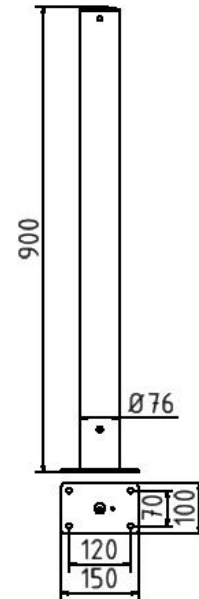

### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Rondom 30° buigbaar. Thermisch verzinkt.

### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

### Technische gegevens:

Gewicht: 6,50 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, can be tilted 30° to all sides with base plate 100 x 150 mm or plugging down or for fixing to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



---

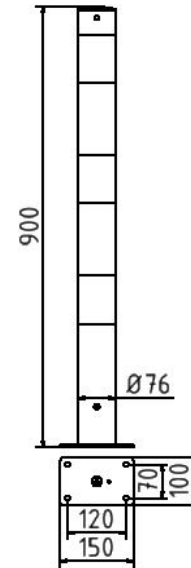**Artikelnummer/Itemnumber: 4076PB**

---

**Artikel omschrijving:**

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Rondom 30° buigbaar. Thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken

**Beoogd gebruik:**

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 6,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

**item description:**

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground stationary, can be tilted 30° to all sides with base plate 100 x 150 mm or plugging down or for fixing to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

**designated purpose:**

For stopping, and securing or saving of areas.

**technical specifications:**

weight: 6,50 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

---