
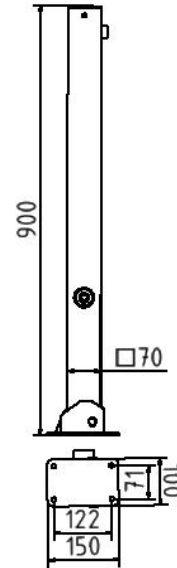




Artikelnummer/Itemnumber: 470FU

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70x70, 900mm boven de grond. Met voetplaat. Driekantslot, thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 6,50 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable and removeable with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc



material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

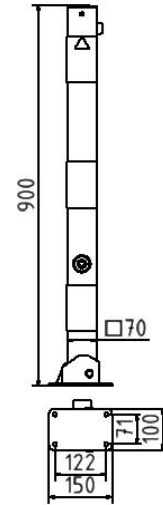

Artikelnummer/Itemnumber: 470FUB

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70x70, 900mm boven de grond. Met voetplaat. Driekantslot, thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 6,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461 en gepoedercoat met polyeser poederverf geschikt voor buitengevels

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable and removeable with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470FUH

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot, thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 8,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable and removeable with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:



weight: 8,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470FUHB



Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot, thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 8,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable and removeable with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 8,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470FUKH



Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker, met driekantslot, hef- en kantelmechanisme thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 11,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post Square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with lifting and tilting mechanism, with leaf spring, self-engaging lock, including ground socket, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 11,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470FUKHB



Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker, met driekantslot, hef- en kantelmechanisme thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 11,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post Square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with lifting and tilting mechanism, with leaf spring, self-engaging lock, including ground socket, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.



technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470FUZ

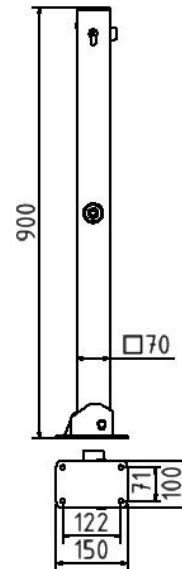

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70x70, 900mm boven de grond. Met voetplaat. Euro profile cilinder slot, driekantslot en thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 9,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys and triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 9,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470FUZB

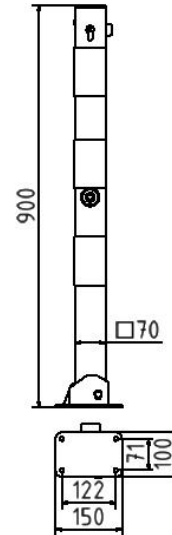

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70x70, 900mm boven de grond. Met voetplaat. Euro profile cilinder slot, driekantslot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 9,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys and triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 9,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470FUZH

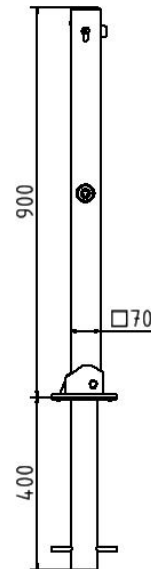

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot, Euro profiel cilinder slot en thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 11,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys and triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 11,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470FUZHB



Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met driekantslot, Euro profiel cilinder slot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 11,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys and triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:


For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

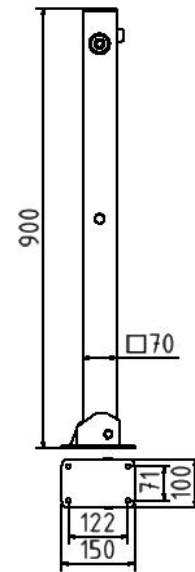

Artikelnummer/Itemnumber: 470UD

Artikel omschrijving:

Afzetpaal vierkante buis 70 x 70 mm met stalen kap 900 mm bovengronds opklapbaar, met driehoekig vergrendelingsmechanisme vlg. DIN 3223, zelfsluitend slot

bevestigd door pluggen met voetplaat 100 x 150 mm, hot-dip

gegalvaniseerd

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 9,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, top inside, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,00 kg/pc



material:
S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470UDB

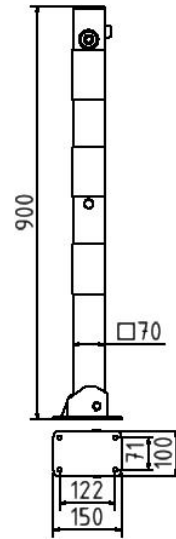

Artikel omschrijving:

Afzetpaal vierkante buis 70 x 70 mm met stalen kap 900 mm bovengronds opklapbaar, met driehoekig vergrendelingsmechanisme vlgs. DIN 3223, , zelfsluitend slot

bevestigd door pluggen met voetplaat 100 x 150 mm, hot-dip

gegalvaniseerd

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 9,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, top inside, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.



technical specifications:

weight: 9,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

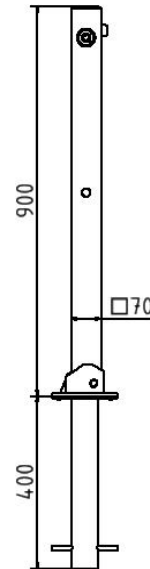

Artikelnummer/Itemnumber: 470UDH

Artikel omschrijving:

Afzetpaal vierkante buis 70 x 70 mm met stalen kap 900 mm bovengronds opklapbaar, met driehoekige vergrendeling vlgs. DIN 3223, zelfvergrendelend slot, voor instorten in beton met grondhuls art.nr. 470.60 ca. 400 mm onder de grond, thermisch verzinkt

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 11,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, top inside, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:



For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470UDHB

Artikel omschrijving:

Afzetpaal vierkante buis 70 x 70 mm met stalen kap 900 mm bovengronds opklapbaar, met driehoekige vergrendeling vlg. DIN 3223, zelfvergrendelend slot, voor instorten in beton met grondhuls art.nr. 470.60 ca. 400 mm onder de grond, thermisch verzinkt

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 11,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, top inside, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.



technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470UV

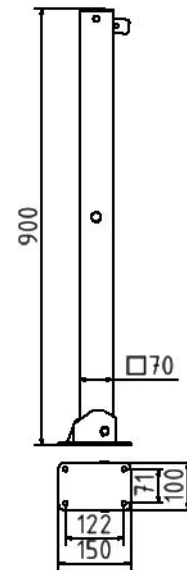

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70x70, 900mm boven de grond. Met voetplaat. Hangslot, thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 9,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.



technical specifications:

weight: 9,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

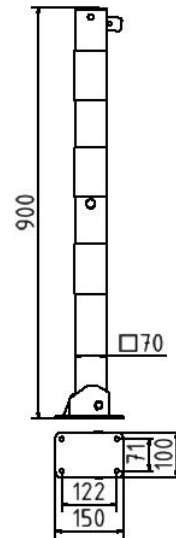

Artikelnummer/Itemnumber: 470UVB

Artikel omschrijving:

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70x70, 900mm boven de grond. Met voetplaat. Hangslot, thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 9,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.



technical specifications:

weight: 9,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

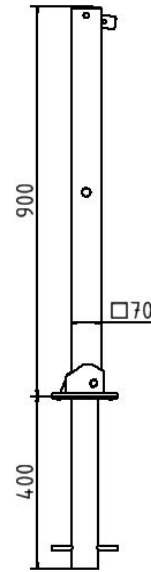

Artikelnummer/Itemnumber: 470UVH

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met hangslot en thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 11,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:



weight: 11,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470UVHB



Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met hangslot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 11,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.



technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470UZ

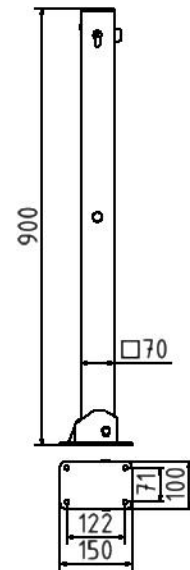

Artikel omschrijving:

Afzetspalen vierkante buis 70 x 70 mm met gelaste stalen kap 900 mm bovengronds klapbaar, met Europrofiel cilinderslot drie sleutels, zelfsluitend slot, te bevestigen door middel van pluggen met voetplaat 100 x 150 mm, thermisch verzinkt

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:



For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

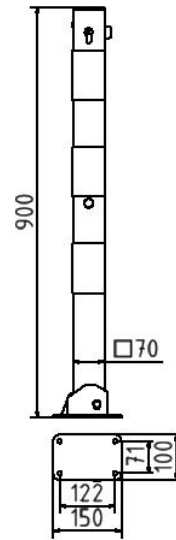

Artikelnummer/Itemnumber: 470UZB

Artikel omschrijving:

Afzetspalen vierkante buis 70 x 70 mm met gelaste stalen kap 900 mm bovengronds klapbaar, met Europrofiel cilinderslot drie sleutels, zelfsluitend slot, te bevestigen door middel van pluggen met voetplaat 100 x 150 mm, thermisch verzinkt, witte poederlak met 3 reflecterende banden

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:



For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

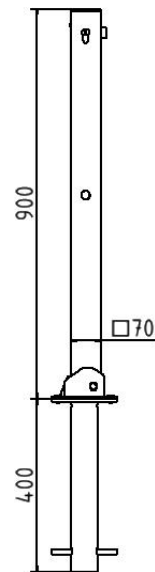

Artikelnummer/Itemnumber: 470UZH

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met Euro profiel cilinderslot en thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 9,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:



weight: 9,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470UZHB

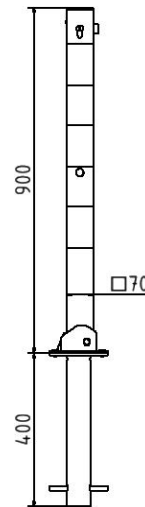

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met Euro profile cilinderslot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 9,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 470UZKH

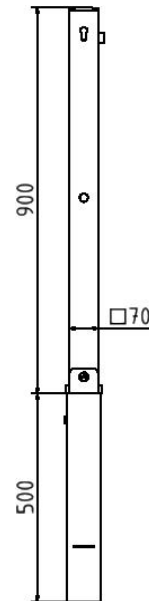

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker, met Euro profile cilinderslot, hef- en kantelmechanisme en thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 11,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post Square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder locking mechanism acc. with DIN 3223, with lifting and tilting mechanism, with leaf spring, self-engaging lock, including ground socket, hot-dip galvanized

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 11,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 470UZKHB



Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker, met Euro profile cilinderslot, hef- en kantelmechanisme en thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 11,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post Square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder locking mechanism acc. with DIN 3223, with lifting and tilting mechanism, with leaf spring, self-engaging lock, including ground socket, hot-dip galvanized and coated white with three red reflecting stripes

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated