


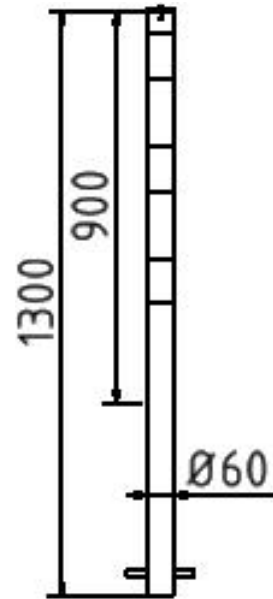

---

**Artikelnummer/Itemnumber: 460BG**

---

**Artikel omschrijving:**

Stootpaal Ø60 x 2.5mm in te betonneren. 900mm boven het maaiveld. Geel gecoat met drie zwarte stroken.

**Beoogd gebruik:**

Voor het permanent afsluiten van voetpaden voor voertuigen. Voor de afbakening van paden.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1410  
Polyester poedercoating geschikt voor buiten.

**item description:**

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, for casting in concrete with ground anchor, without eyelet

**designated purpose:**

Barrier posts for the permanent blocking of pavements for vehicles. For the demarcation of paths.

**technical specifications:**

weight: 4,50 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

---



## Artikelnummer/Itemnumber: 460PBG

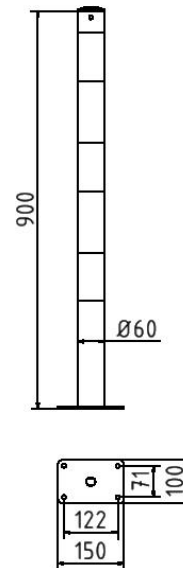

### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken.

### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

### Technische gegevens:

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461

Poedercoating  
Polyester poeder geschikt voor buitengevels

### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, without eyelet

### designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

### technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated