

Specificaties en inbouw beugel 60 x 40 mm


Artikelnummer: 456_045B/456_075B/456_100B

Fietsbeugel van stalen buis om in
beton te plaatsen, thermisch verzinkt
en gepoedercoat in DB 703
totale hoogte ca. 1200 mm
Vierkante buis 60 x 40 mm, zonder
dwarsbalk, totale breedte: 450/750
en 1000 mm




1. gronduitgraving voor funderingsbreedte: diameter /
dwarsdoorsnede van de paal + ca. 300mm
diepte: ca. 400mm
funderingsafstand: max. breedte - buisdiameter
zie Afb. 1

Afb. 1



2. indien nodig ankerbout in de
boringen van de reling plaatsen

Afb. 2

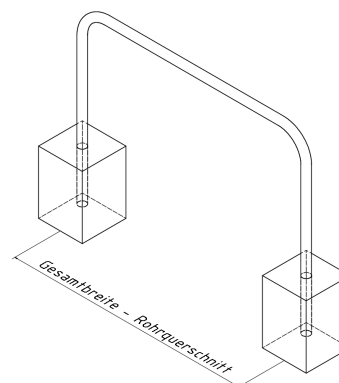

3. plaats de paal in het
midden op de gewenste
hoogte in de
funderingsgaten zie
Afb. 2

Afb. 3



4. Beton storten en beugel uitlijnen
beton storten en aanpassen
5. Compact en effenen beton, daarna laten
uitharden

