




Artikelnummer/Itemnumber: 40271BG

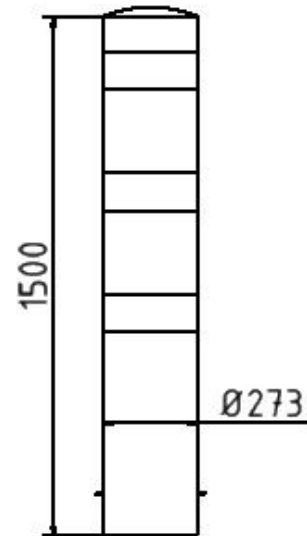

Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 1500mm, verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken. Met gelaste stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische gegevens:

Gewicht: 50,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461 en gepoedercoat met polyester poedercoating geschikt voor buitengevels

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick stationary, for casting in concrete hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 1500 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 50,00 kg/pc


material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

Artikelnummer/Itemnumber: 40272BG

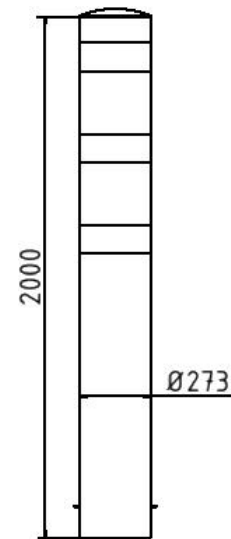

Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 2000mm, verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken. Met gelaste stalen kap.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische Daten:

Gewicht: 68,00 kg/St

Material:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick stationary, for casting in concrete hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 2000 mm, with welded steel cap

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:


weight: 68,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 40271BGA

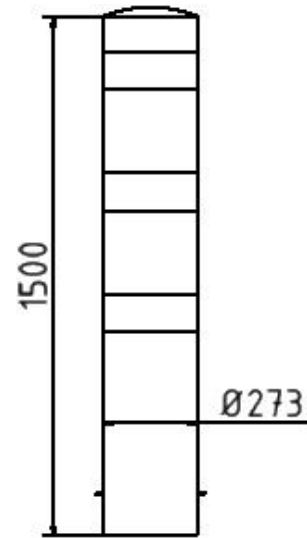

Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 1500mm, verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken. Met stalen kap met betonanker.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick stationary, for casting in concrete hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 1500 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40272BGA

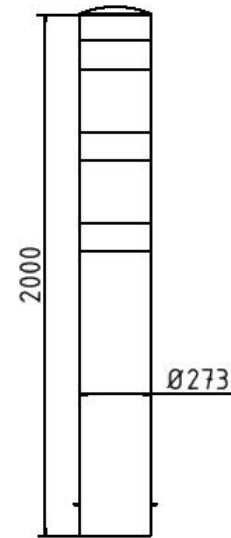

Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø273 x 5 mm. 2000mm, verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken. Met stalen kap met betonanker.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick stationary, for casting in concrete hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 2000 mm, with steel cap with concrete anchor

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 40273BG

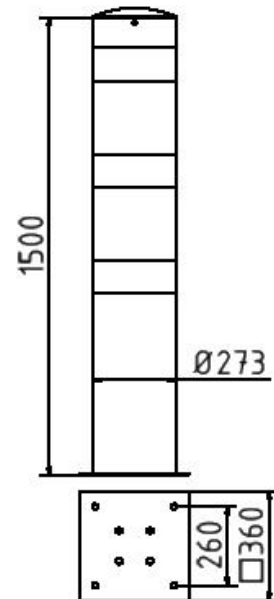

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø273 x 5 mm. 1500mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Geel gecoat met drie zwarte stroken.

Beoogd gebruik:

Voor het beveiligen van fabrieksterreinen, machines en apparatuur of opritten.

Technische gegevens:

Gewicht: 60,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Afwerking oppervlak:

Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick, with welded steel cap, to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm, total length: 1500 mm hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, without eyelet

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 60,00 kg/pc

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated