




Artikelnummer/Itemnumber: 460F

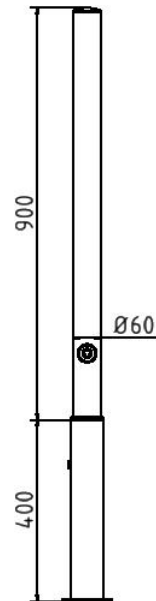

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met driekantslot thermisch verzinkt

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground
Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for blocking footpaths for vehicles, removable for rescue vehicles by fire brigade triangle.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc


material:
S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460F/1

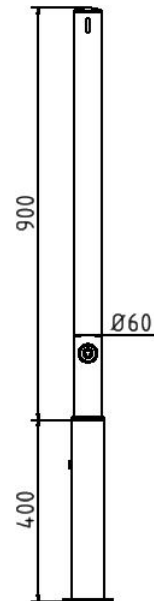

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met driekantslot thermisch verzinkt Met 1 oog.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, with 1 eyelet

designated purpose:

Barrier posts for blocking footpaths for vehicles, removable for rescue vehicles by fire brigade triangle.


technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460F/2

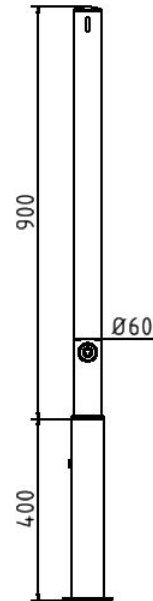

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met driekantslot thermisch verzinkt Met 2 ogen.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

designated purpose:


Barrier posts for blocking footpaths for vehicles, removable for rescue vehicles by fire brigade triangle.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Artikelnummer/Itemnumber: 460FB



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met driekantslot thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1401
Poedercoating: Polyester poeder geschikt voor buiten

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:


Barrier posts for blocking footpaths for vehicles, removable for rescue vehicles by fire brigade triangle.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Artikelnummer/Itemnumber: 460FB/1



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met driekantslot thermisch verzinkt. wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. 1 oog.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1401
Gepoedercoat: Polyester poeder geschikt voor buitengevels

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

designated purpose:

Barrier posts for blocking footpaths for vehicles, removable for rescue vehicles by fire brigade triangle.


technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 460FB/2



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met driekantslot thermisch verzinkt. wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. Met 2 ogen.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 0,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1401
Gepoedercoat: Polyester poeder geschikt voor buitengevels

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

designated purpose:

Barrier posts for blocking footpaths for vehicles, removable for rescue vehicles by fire brigade triangle.

technical specifications:


weight: 0,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

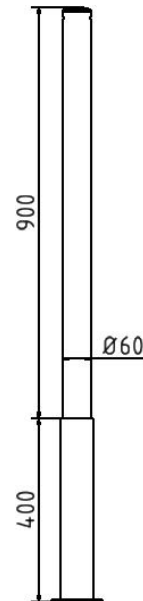

Artikelnummer/Itemnumber: 460H

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:

Staal S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, without locking mechanism with ground socket part-no. 460.10 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc


material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460H/1

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, thermisch verzinkt. Met 1 oog.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:

Staal S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, without locking mechanism with ground socket part-no. 460.10 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, with 1 eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460H/2



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, thermisch verzinkt. Met 2 ogen.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:

Staal S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, without locking mechanism with ground socket part-no. 460.10 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc


material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460HB

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, thermisch verzinkt. wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:

Staal S235 JRJR

Afwerking oppervlak:

Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, without locking mechanism with ground socket part-no. 460.10 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc


material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

Artikelnummer/Itemnumber: 460HB/1



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, thermisch verzinkt. wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. Met 1 oog.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc
Materiaal:
Staal S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, without locking mechanism with ground socket part-no. 460.10 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

designated purpose:


Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Artikelnummer/Itemnumber: 460HB/2



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, thermisch verzinkt. wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. Met 2 ogen.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/pc
Materiaal:
Staal S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, without locking mechanism with ground socket part-no. 460.10 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

designated purpose:


Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Artikelnummer/Itemnumber: 460V

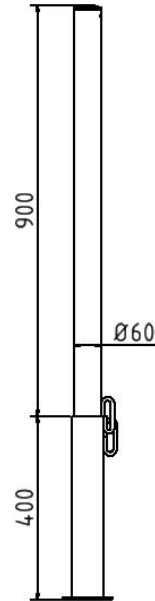

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met hangslot en thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

technische specificaties:

Gewicht: 7,50 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, for padlock lockable, with ground socket part-no. 460.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460V/1



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met hangslot en thermisch verzinkt. 1 Oog.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, for padlock lockable, with ground socket part-no. 460.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, with 1 eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 7,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460V/2

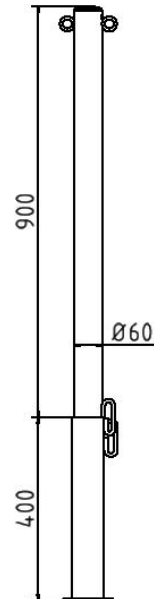

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met hangslot en thermisch verzinkt. 2 Ogen.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,50 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, for padlock lockable, with ground socket part-no. 460.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

designated purpose:


For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460VB

Artikel omschrijving:

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met hangslot en thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van paden voor voertuigen.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, for padlock lockable, with ground socket part-no. 460.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 7,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 460VB/1



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met hangslot en thermisch verzinkt. . Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. 1 Oog.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, for padlock lockable, with ground socket part-no. 460.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 7,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 460VB/2



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met hangslot en thermisch verzinkt. . Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. 2 Ogen.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,50 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, for padlock lockable, with ground socket part-no. 460.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 460Z

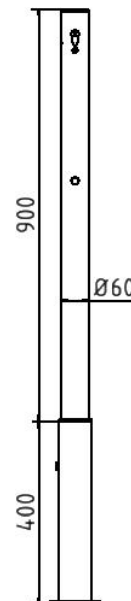

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met Euro profiel cilinderslot, thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground
Removable, with Euro profile cylinder lock
Three keys, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 7,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460ZB



Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met Euro profiel cilinderslot, thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground
Removable, with Euro profile cylinder lock
Three keys, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated