




Artikelnummer/Itemnumber: 476F

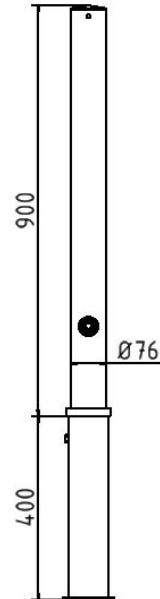

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met driekantslot. Thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Artikelnummer/Itemnumber: 476FB

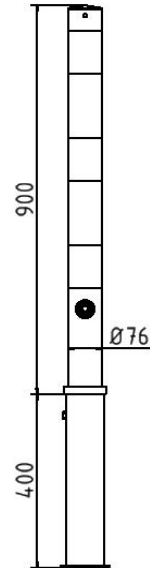

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met driekantslot. Thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 476Z

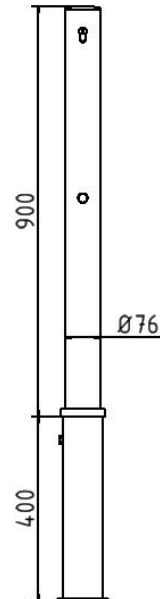

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met profiel cilinderslot. Thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, with ground socket part-no. 476.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 12,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 476ZB

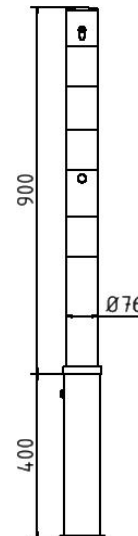

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met profiel cilinderslot. Thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 12,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, with ground socket part-no. 476.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated