


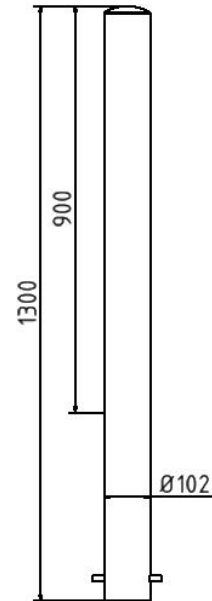

Artikelnummer/Itemnumber: 491

Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø102 x 2.9 mm. 900mm boven de grond en 300mm onder het maaiveld, verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 10,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 102 x 2,9 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, for casting in concrete with ground anchor Total length: 1300 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 10,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 491B

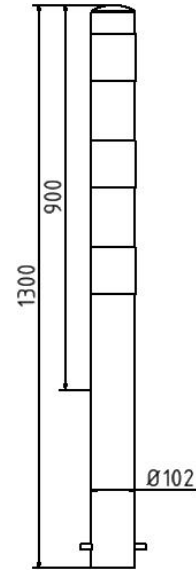

Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø102 x 2.9 mm. 900mm boven de grond en 300mm onder het maaiveld, verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 10,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 102 x 2,9 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, for casting in concrete with ground anchor Total length: 1300 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 10,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 491PB

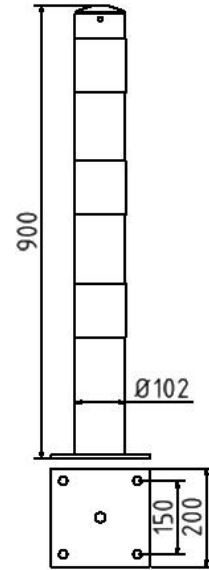

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø102 x 2.9 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 10,00 kg/pc
Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 102 x 2,9 mm with welded steel cap 900 mm above ground
Stationary, to be fixed by plugs with base plate 200 x 200 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 10,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 491P

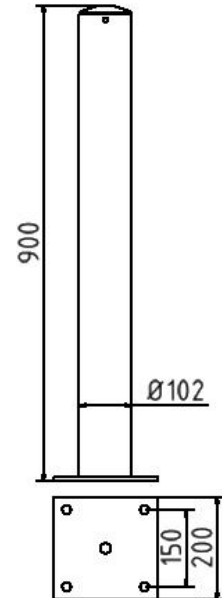

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø102 x 2,9 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 10,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 102 x 2,9 mm with welded steel cap 900 mm above ground
Stationary, to be fixed by plugs with base plate 200 x 200 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 10,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

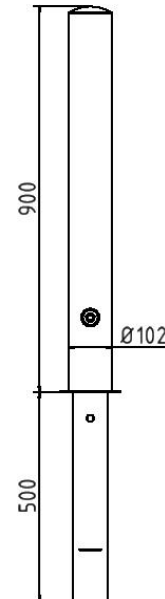

Artikelnummer/Itemnumber: 491F

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø102 x 2.9 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot. Thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 13,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 102 x 2,9 mm with welded steel cap 900 mm above ground Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 13,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

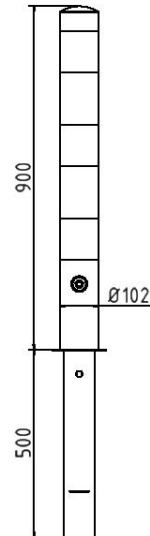

Artikelnummer/Itemnumber: 491FB

Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø102 x 2.9 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot. Thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 13,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 102 x 2,9 mm with welded steel cap 900 mm above ground Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 13,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated
