




---

**Artikelnummer/Itemnumber: 460**

---

**Artikel omschrijving:**

Afzetpaal in te betonneren, Ø60 x 2.5 mm.  
900mm boven de grond en 300mm onder het  
maaiveld, verzinkt.

**Beoogd gebruik:**

Voor het permanent afsluiten van smalle  
wegen voor voertuigen of voor het afbakenen  
van paden.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

**item description:**

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with  
welded steel cap 900 mm above ground  
Stationary, for casting in concrete with  
grounded anchor Total length: 1300 mm,  
hot-dip galvanized, without eyelet

**designated purpose:**

Barrier posts to be set in concrete. For  
permanent closure of narrow paths for vehicles  
or for the demarcation of paths.

**technical specifications:**

weight: 4,50 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

---



Artikelnummer/Itemnumber: 460/1



#### Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø60 x 2.5 mm.  
900mm boven de grond en 300mm onder het  
maaiveld, verzinkt. 1 oog.

#### Beoogd gebruik:

Voor het permanent afsluiten van smalle  
wegen voor voertuigen of voor het afbakenen  
van paden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with  
welded steel cap 900 mm above ground  
Stationary, for casting in concrete with  
grounded anchor Total length: 1300 mm,  
hot-dip galvanized, with 1 eyelet

#### designated purpose:

Barrier posts to be set in concrete. For  
permanent closure of narrow paths for vehicles  
or for the demarcation of paths.

#### technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



---

Artikelnummer/Itemnumber: 460/2



---

#### Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø60 x 2.5 mm.  
900mm boven de grond en 300mm onder het  
maaiveld, verzinkt. 2 ogen.

#### Beoogd gebruik:

Voor het permanent afsluiten van smalle  
wegen voor voertuigen of voor het afbakenen  
van paden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with  
welded steel cap 900 mm above ground  
Stationary, for casting in concrete with  
grounded anchor Total length: 1300 mm,  
hot-dip galvanized, with 2 eyelets

#### designated purpose:

Barrier posts to be set in concrete. For  
permanent closure of narrow paths for vehicles  
or for the demarcation of paths.

#### technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

---



---

**Artikelnummer/Itemnumber: 460B**

---

**Artikel omschrijving:**

Afzetpaal in te betonneren, Ø60 x 2.5 mm.  
900mm boven de grond en 300mm onder het  
maaiveld, verzinkt en wit gecoat met drie rode  
reflecterende lichtstroken.

**Beoogd gebruik:**

Voor het blokkeren, beveiligen en  
beschermen van gebieden.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1401  
Gepoedercoat: Polyester poeder geschikt  
voor buitengevels

**item description:**

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with  
welded steel cap 900 mm above ground  
Stationary, for casting in concrete with  
grounded anchor Total length: 1300 mm,  
hot-dip galvanized and white coated with three  
red reflecting stripes, without eyelet

**designated purpose:**

For stopping, and securing or saving of areas.

**technical specifications:**

weight: 4,50 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

---



Artikelnummer/Itemnumber: 460B/1



### Artikel omschrijving:

Afzetpaal in te betonneren, Ø60 x 2.5 mm.  
900mm boven de grond en 300mm onder het  
maaiveld, verzinkt en wit gecoat met drie rode  
reflecterende lichtstroken. 1 oog.

### Beoogd gebruik:

Voor het permanent blokkeren van voetpaden  
voor voertuigen met een oog voor het  
bevestigen van een ketting.

### Technische gegevens:

Gewicht: 4,50 kg/pc  
Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1401  
Gepoedercoat: Polyester poeder geschikt  
voor buitengevels

### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with  
welded steel cap 900 mm above ground  
Stationary, for casting in concrete with  
grounded anchor Total length: 1300 mm,  
hot-dip galvanized and white coated with three  
red reflecting stripes, with 1 eyelet

### designated purpose:

Barrier post for the permanent blocking of  
pavements for vehicles with an eyelet for  
fastening a chain. With red reflecting stripes.


### technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated



---

**Artikelnummer/Itemnumber: 460B/2**

---

**Artikel omschrijving:**

Afzetpaal in te betonneren, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en 300mm onder het maaiveld, verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. 2 ogen.

**Beoogd gebruik:**

Voor het permanent blokkeren van voetpaden voor voertuigen met een oog voor het bevestigen van een ketting.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1401  
Gepoedercoat: Polyester poeder geschikt voor buitengevels

**item description:**

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, for casting in concrete with grounded anchor Total length: 1300 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

**designated purpose:**

Barrier posts for permanent closure of sidewalks for vehicles. Or suitable for other demarcation purposes. With two eyelets for chains. With red reflecting stripes.

**technical specifications:**

weight: 4,50 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

---



---

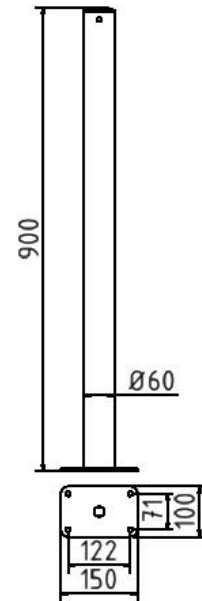**Artikelnummer/Itemnumber: 460P**

---

**Artikel omschrijving:**

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt.

**Beoogd gebruik:**

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:

Staal S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

**item description:**

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground  
Stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

**designated purpose:**

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

**technical specifications:**

weight: 4,50 kg/pc

material:

S235 JR


surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

---



Artikelnummer/Itemnumber: 460P/1

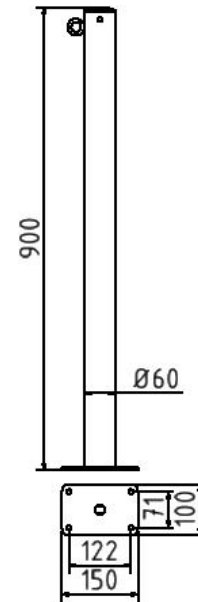

#### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. 1 oog.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:

Staal S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground  
Stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, with 1 eyelet

#### designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

#### technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc

material:

S235 JR


surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461





Artikelnummer/Itemnumber: 460P/2

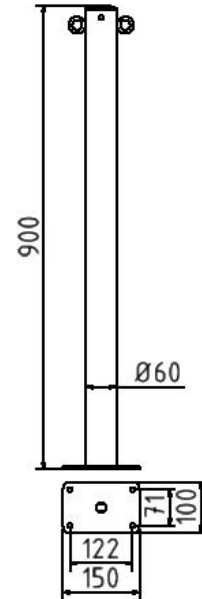

### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt. 2 ogen.

### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

### Technische gegevens:

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:

Staal S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground  
Stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

### designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

### technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



---

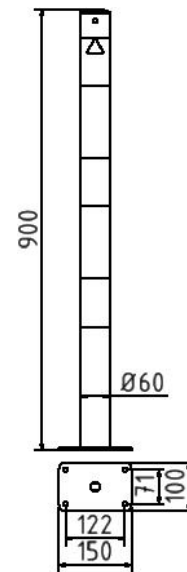**Artikelnummer/Itemnumber: 460PB**

---

**Artikel omschrijving:**

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

**Beoogd gebruik:**

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

**Technische Daten:**

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461

Poedercoating  
Polyester poeder geschikt voor buitengevels

**item description:**

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground  
Stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

**designated purpose:**

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

**technical specifications:**

weight: 4,50 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

---



Artikelnummer/Itemnumber: 460PB/1

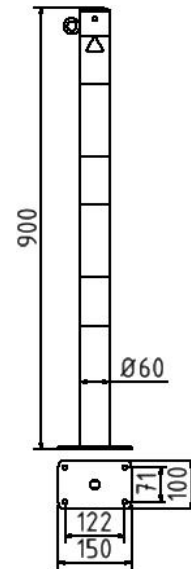

### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. 1 oog.

### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

### Technische gegevens:

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:

Staal S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461

Gepoedercoat

Polyester poeder geschikt voor buiten gevels

### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

### designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

### technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 460PB/2

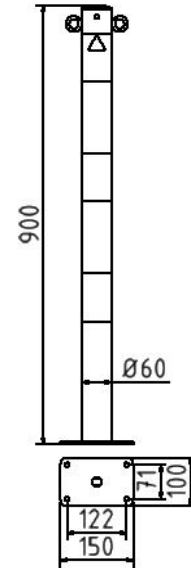

### Artikel omschrijving:

Afzetpaal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken. 2 ogen.

### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

### Technische gegevens:

Gewicht: 4,50 kg/pc

Materiaal:

Staal S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1460

Poedercoating

Polyester poeder geschikt voor buitengevels

### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 2 eyelets

### designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

### technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated