




Artikelnummer/Itemnumber: 460FU

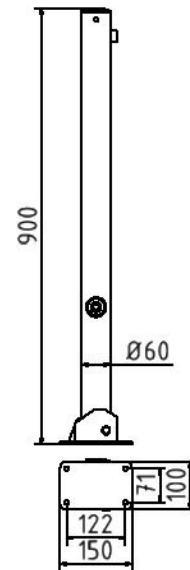

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Driekantslot, thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Slagbomen voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, ook voor het afbakenen van paden.

Technische gegevens:

Gewicht: 6,50 kg/pc

Materiaal:

Staal S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Foldable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, also for limiting paths.

technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460FUB

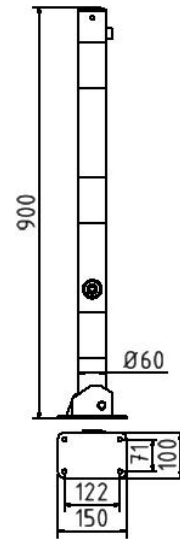

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Driekantslot, thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Slagbomen voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

Technische gegevens:

Gewicht: 6,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1401

Gepoedercoat:
Polyester poeder geschikt voor buitengevels

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground
Foldable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:


Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

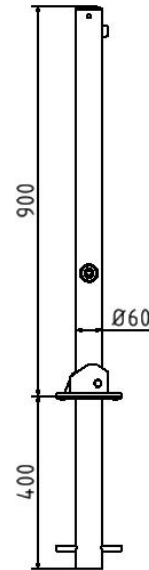

Artikelnummer/Itemnumber: 460FUH

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 8,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Foldable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:


weight: 8,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460FUHB



Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 500 mm onder de grond, met driekantslot thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

Technische gegevens:

Gewicht: 8,50 kg/pc

Materiaal:
STAAL S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1401

Gepoedercoat:
Polyester poeder geschikt voor buitengevels

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Foldable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 460UV

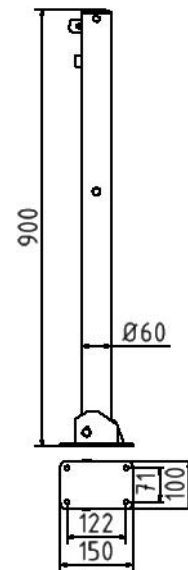

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Hangslot, thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

Technische gegevens:

Gewicht: 5,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 5,00 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460UVB

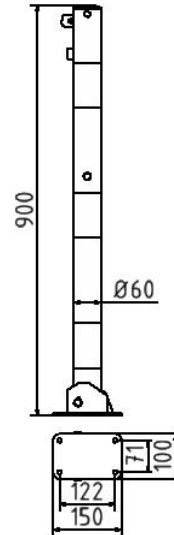

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Hangslot, thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Versperringspalen voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

Technische gegevens:

Gewicht: 5,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461

Poedercoating
Polyester poeder geschikt voor buitengevels

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:


Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 5,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 460UVH

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met hangslot thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.


technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460UVHB

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met hangslot thermisch verzinkt. en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Slagbomen voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461

Poedercoating
Polyester poeder geschikt voor buitengevels

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, for padlock self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:


Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

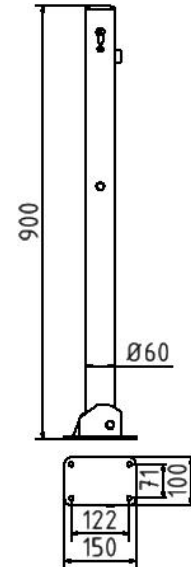

Artikelnummer/Itemnumber: 460UZ

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Euro profile cilinderslot, thermisch verzinkt.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

Technische gegevens:

Gewicht: 6,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.


technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

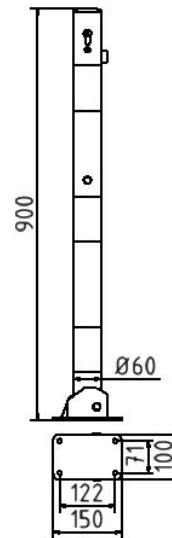

Artikelnummer/Itemnumber: 460UZB

Artikel beschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Euro profile cilinderslot, thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

Technische gegevens:

Gewicht: 6,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Afwerking oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground
Foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.


technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 460UZH

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met Euro profile cilinderslot, thermisch verzinkt

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

Technische gegevens:

Gewicht: 8,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.


technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 460UZHB

Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø60 x 2.5 mm. 900mm boven de grond en uitneembaar met grondkoker ca. 400 mm onder de grond, met Euro profile cilinderslot, thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren van voetpaden voor voertuigen, voor het afbakenen van paden.

Technische gegevens:

Gewicht: 8,50 kg/pc

Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461

Poedercoating
Polyester poeder geschikt voor buitengevels

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated
