




Artikelnummer/Itemnumber: 476FU

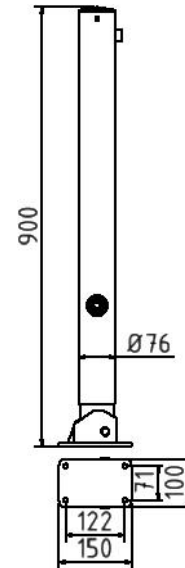

#### Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Driekantslot, thermisch verzinkt.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

#### technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



---

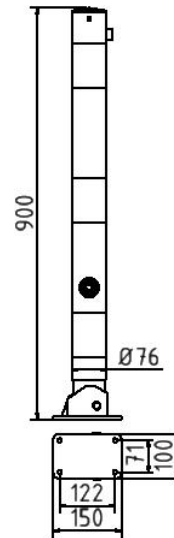**Artikelnummer/Itemnumber: 476FUB**

---

**Artikel omschrijving:**

Neerklapbare paal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Driekantslot, thermisch verzinkt. wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

**Beoogd gebruik:**

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 7,00 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

**item description:**

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

**designated purpose:**

For stopping, and securing or saving of areas.

**technical specifications:**


weight: 7,00 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

---

Artikelnummer/Itemnumber: 476FUH

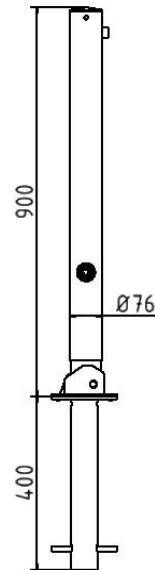

#### Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond. 400mm in te betonneren. Driekantslot, thermisch verzinkt.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 9,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


#### technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 476FUHB



### Artikelbeschreibung:

Neerklapbare paal Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond. 400mm in te betonneren. Driekantslot, thermisch verzinkt. Wit met drie rode reflecterende lichtstroken.

### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

### Technische gegevens:

Gewicht: 9,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


### technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated



Artikelnummer/Itemnumber: 476UZ

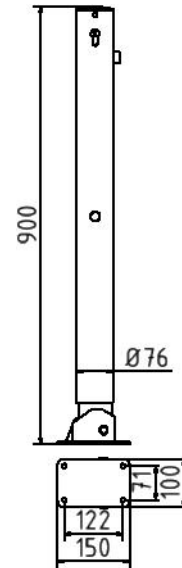

### Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Euro profiel cilinderslot, thermisch verzinkt.

### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

### Technische gegevens:

Gewicht: 7,50 kg/pc

Materiaal:

S235 JR

Oppervlak:

Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc

material:


S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



---

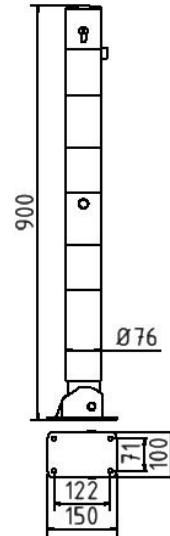**Artikelnummer/Itemnumber: 476UZB**

---

**Artikel omschrijving:**

Neerklapbare paal, Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond met voetplaat. Euro profiel cilinderslot, thermisch verzinkt. Wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken.

**Beoogd gebruik:**

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

**Technische gegevens:**

Gewicht: 7,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

**item description:**

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

**designated purpose:**

For stopping, and securing or saving of areas.

**technical specifications:**

weight: 7,50 kg/pc


material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

---



Artikelnummer/Itemnumber: 476UZH

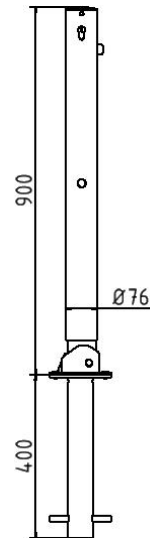

#### Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond. 400mm in te betonneren. Euro profiel cilinderslot, thermisch verzinkt.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 9,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Oppervlak:  
Thermisch verzinken volgens DIN ISO 1461

#### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.


#### technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461



Artikelnummer/Itemnumber: 476UZHB



#### Artikel omschrijving:

Neerklapbare paal Ø76 x 2.6 mm. 900mm boven de grond. 400mm in te betonneren. Euro profiel cilinderslot, thermisch verzinkt. Wit gecoat met 3 rode reflecterende lichtstrepen.

#### Beoogd gebruik:

Voor het blokkeren, beveiligen en beschermen van gebieden.

#### Technische gegevens:

Gewicht: 9,50 kg/pc

Materiaal:  
S235 JR

Afwerking oppervlak:  
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

#### item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

#### technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated