


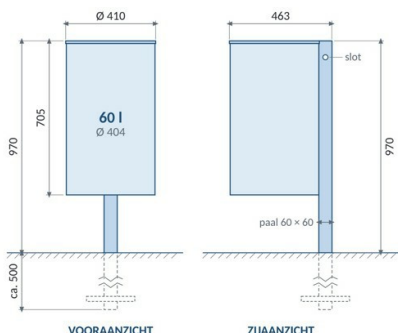

Ronde afvalbak op paal 60L

Robuuste ronde afvalbak van 60 liter aan een stevige vierkante paal, gemaakt voor intensief gebruik op pleinen, in parken, aan scholen en op bedrijfsterreinen. De dikwandige stalen behuizing en de 6 mm dikke dekselplaat maken de bak bijzonder vandalismebestendig. Na het openen van het slot kantelt de bak, ondersteund door een gasveer, rustig naar voren, zodat de verzinkte binnenbak er vlot uit kan.

- Inworpopening Ø 150 mm in een dekselplaat van 6 mm
- Bak kantelt naar voren op een gasveer: snel en veilig ledigen
- Verzinkte binnenbak met 2 handgrepen
- Binnenliggend driekantslot, sleutel DK8 meegeleverd
- Scharnieras en vergrendeling in roestvast staal
- Geperforeerde bodem: regenwater loopt weg
- Staal thermisch verzinkt en gepoedercoat
- In te betonneren of op voetplaat, met of zonder geïntegreerde asbak (ca. 3 l)
- Standaardkleuren zonder meerprijs: RAL 7021, RAL 7016, DB 703, RAL 6005 en RAL 5013

Interesse? Neem [vrijblijvend contact](#) op met ons voor een offerte.

Product specificaties Ronde afvalbak op paal 60L

Hoogte container	ca. 705 mm
Hoogte (met paal)	ca. 1470 mm (in te betonneren, waarvan ca. 500 mm in de grond)
Hoogte boven maaiveld	ca. 970 mm
Diepte	ca. 463 mm (bak + paal)
Diameter	Bak Ø 404 mm, dekselplaat Ø 410 mm
Inhoud	ca. 60 liter
Gewicht	ca. 40 kg
Lediging	Bak kantelt naar voren op gasveer, verzinkte binnenbak met 2 handgrepen
Verankering	In te betonneren met grondanker of op voetplaat
Waterafvoer	Geperforeerde bodem
Afmeting inwerpopening	Ø 150 mm
Slotsysteem	Binnenliggend driekantslot, sleutel DK8 meegeleverd
Deksel/body	Dekselplaat staal 6,0 mm behuizing staalplaat 2,0 mm
Kleur	RAL 7021, RAL 7016, DB 703, RAL 6005, RAL 5013 (andere RAL-kleur op aanvraag, tegen meerprijs)
Materiaal	Staal, thermisch verzinkt en gepoedercoat; paal kokerprofiel 60 × 60 × 3 mm; scharnieras en vergrendeling in roestvast staal
Optie(s)	Geïntegreerde asbak ca. 3 l (opening Ø 35 mm)
Installatiemethode	In te betonneren of vastschroeven op voetplaat
Artikelnummer	REN7705

