




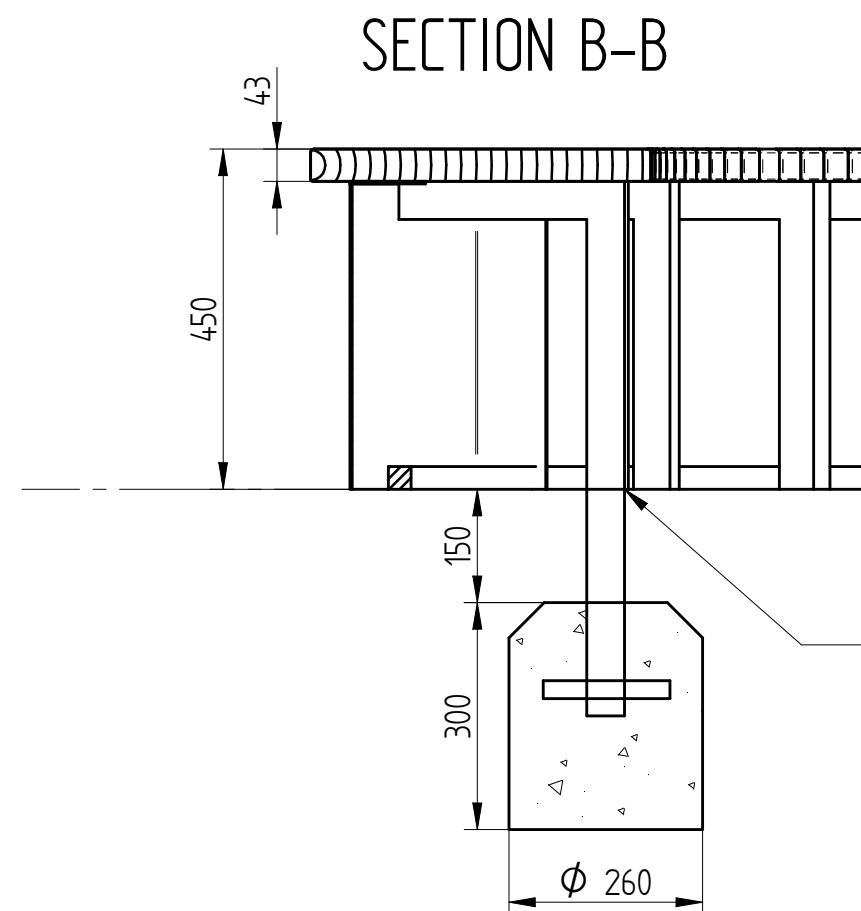

installatie:
Betonnen fundering of vastgeschroefd aan de grond

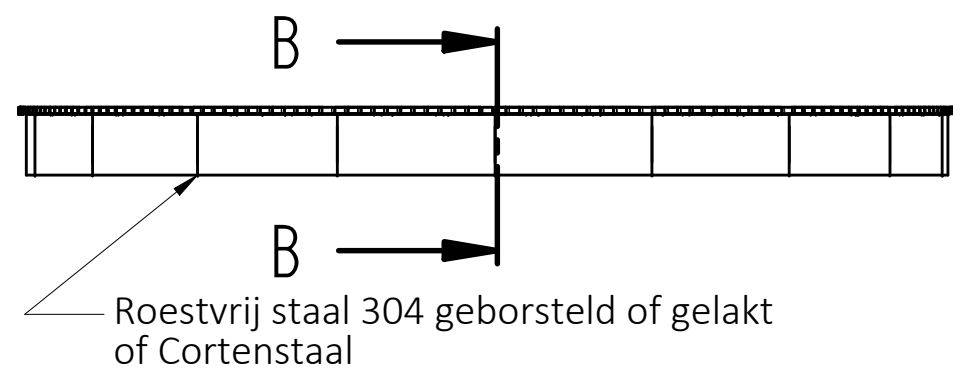

Volledige of gefragmenteerde bekisting
exotisch hout IROKO 43 mm dik geolied met een
kleurstof

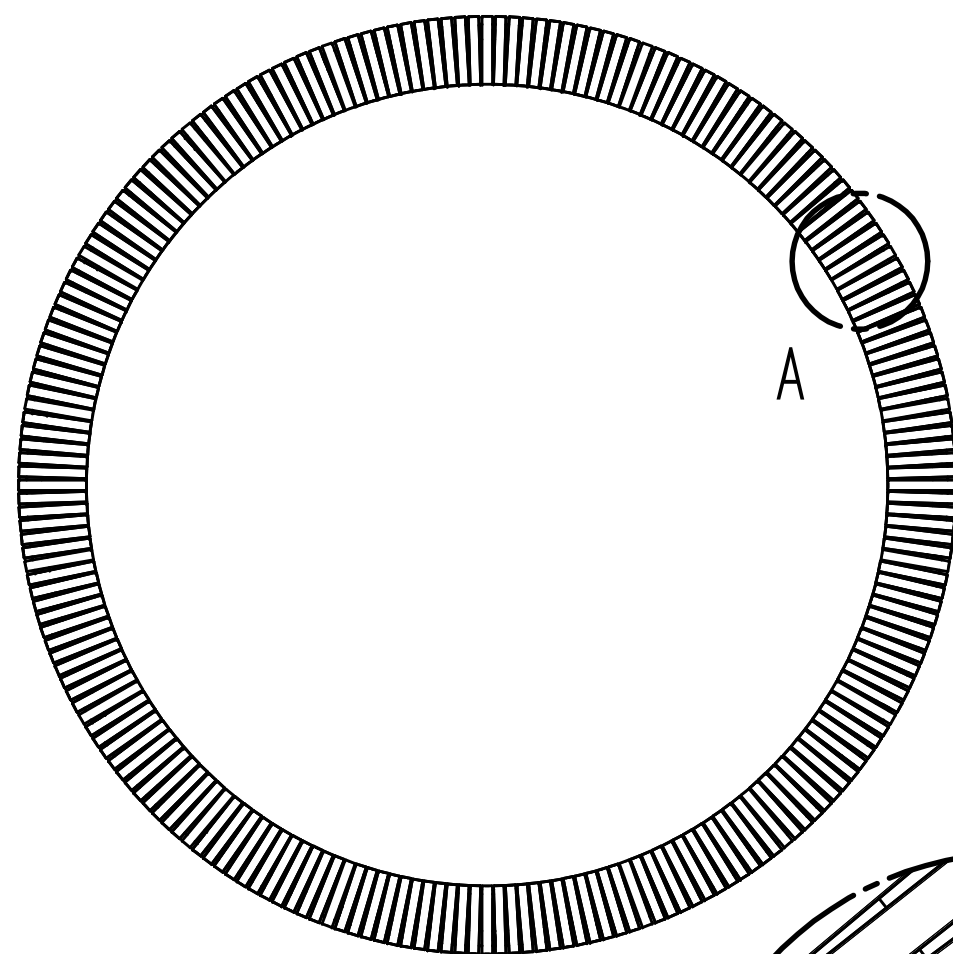