


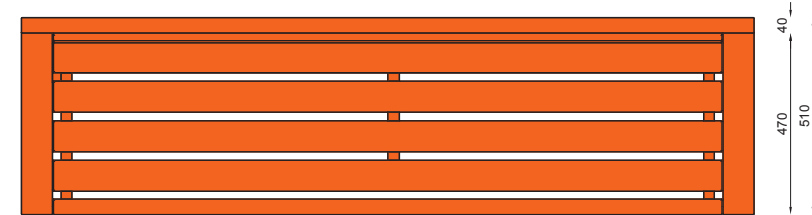
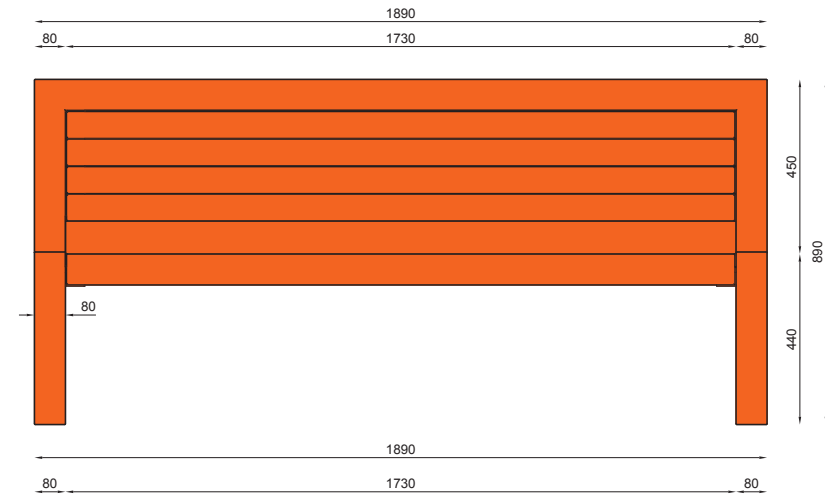


# 13-04-18

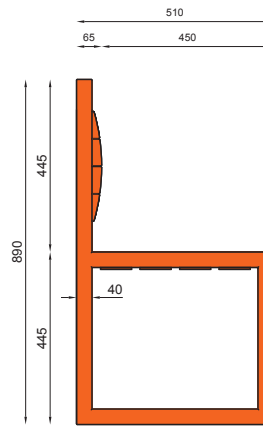


## MATERIAAL

- . roestvrijstalen gesloten profiel
- . zetel: buitengebruik - tauari, eiken of essent thermowood;
- . gebruik binnenshuis - elke houtsoort

## AFMETINGEN

- . Lengte  
1890mm
- . Breedte  
510mm
- . Hoogte  
890mm

## MONTAGE



Anker bevestigingen

Schroeven




Of vrijstaand

## ANDERE INFORMATIE

Andere afmetingen beschikbaar

METAALWAREN  
**CLAERBOUT**  
alles voor de vakman



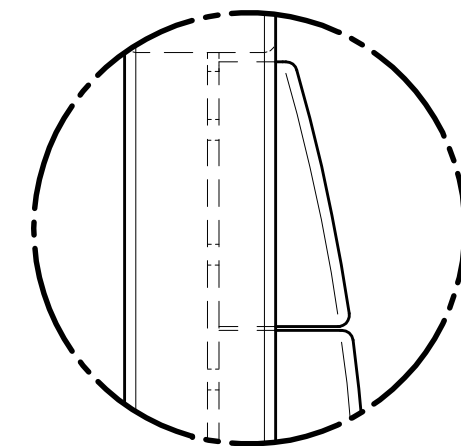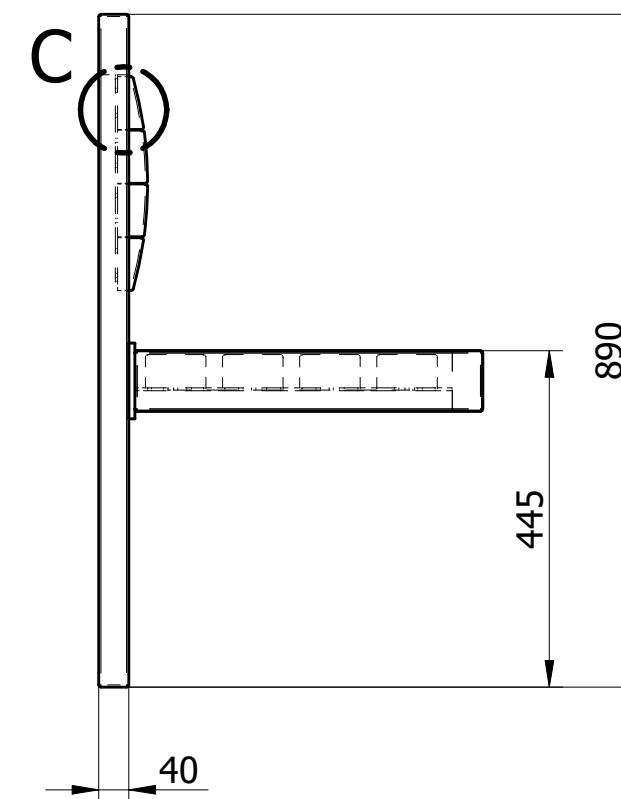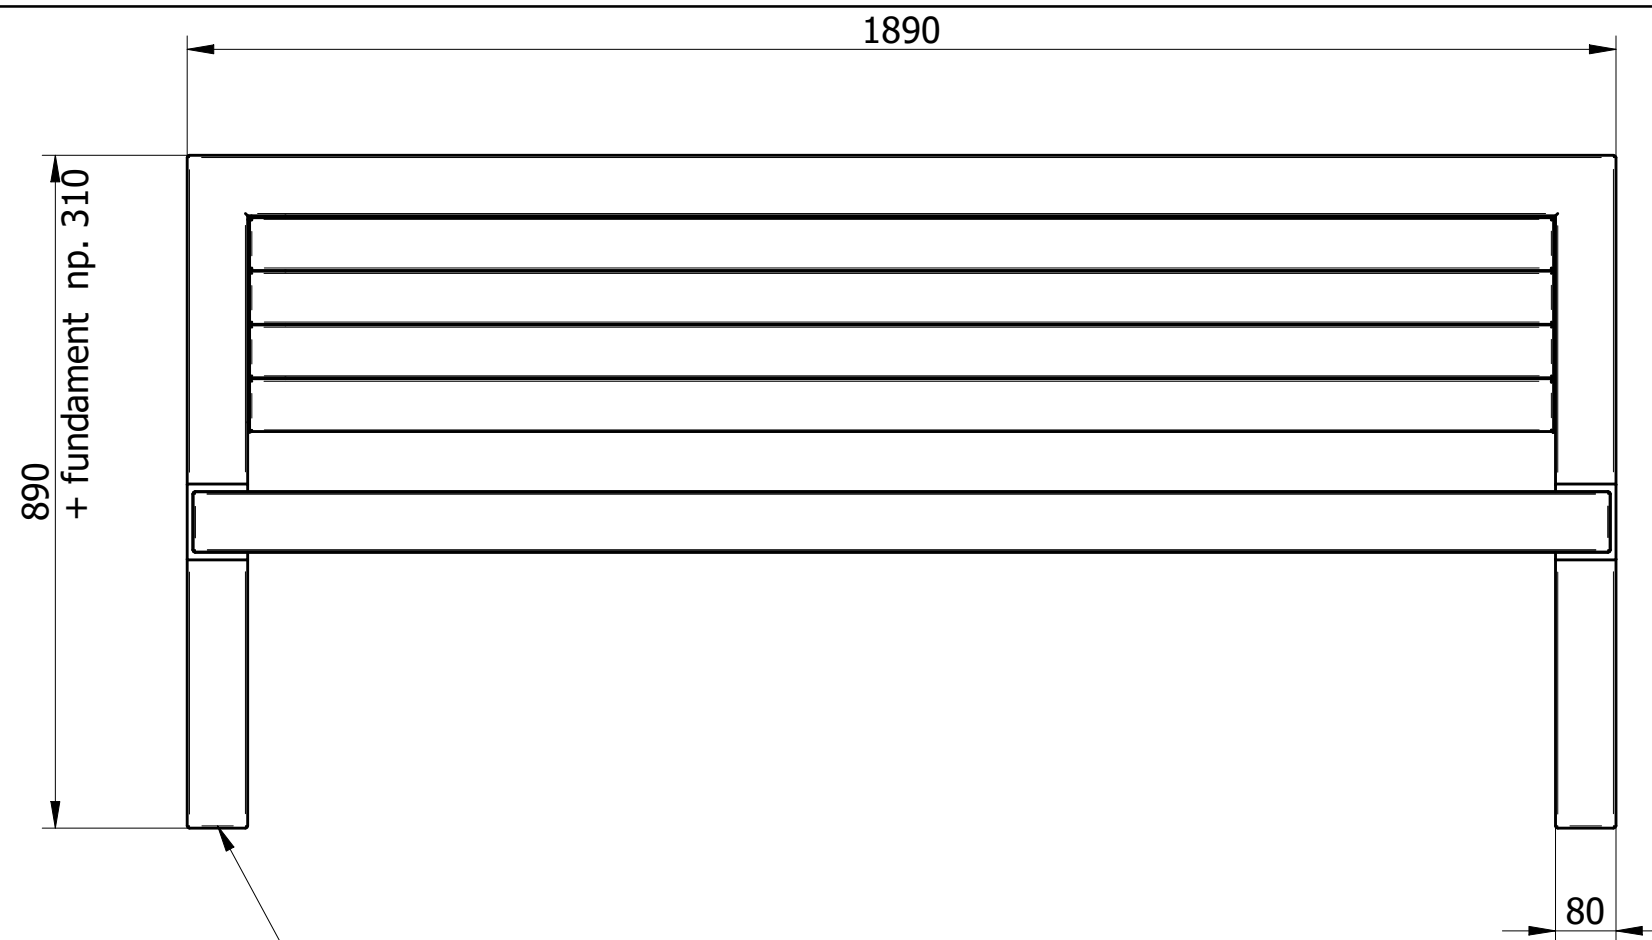

Szczegół C

- montaż:
- przedłużona noga do fundamentowania
  - rozeta do przykręcenia
  - rozeta obniżona o np. 120mm w stosunku do powierzchni



Stal cynkowana i lakierowana proszkowo  
lub

Stal kwasoodporna 304/316 (szlifowana lub lakierowana)

Drewno egzotyczne IROKO  
olejowane z barwnikiem lub bez



