

Installatie gids


Artikelnummer: 421_55(90°)/421_56(45°)

Enkele parkeerbeugel van Ø 12 mm rond staal gelast aan een plaat voor wandmontage, rechte beugel 90° en een beugel op 45°, thermisch verzinkt, enkele parkeerbeugel voor wandmontage, rechte stand 90° en 45°

1. Zorg ervoor dat de muur voldoende groot en vlak is

Afb. 1

2. Plaats de beugels op de gewenste ondergrond positie zie Fig.2

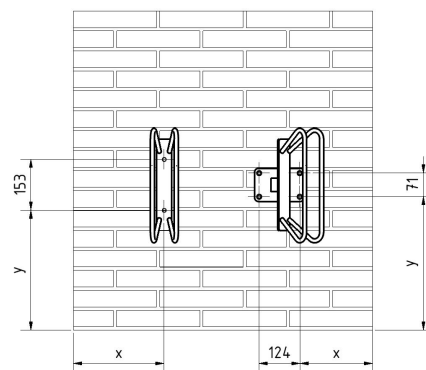

3. Markeer de positie van de gaten op het oppervlak

4. Boor gaten volgens punt 3 en bevestig met bevestigingsmateriaal.

optioneel :

Art.Nr.
470.71

